





## Gluedown collection

Kollektion zum Verkleben

Collection à coller

Gluedown collectie





---

## At Designflooring we see flooring differently...

We travel the world in our quest to bring you exceptional floors that inspire and delight. We look to the textures, shapes and formations of the natural world to influence our unique floor designs. By combining these original features with cutting-edge design, we create simply beautiful floors that bring your vision to life.

## Bei Designflooring sehen wir Böden in einem anderen Licht...

Wir bereisen die Welt, um Ihnen außergewöhnliche Böden zu bieten, die inspirieren und begeistern. Wir schauen uns die natürlichen Strukturen, Formen und Formationen der Welt an, und lassen uns für unsere einzigartigen Bodendesigns von ihnen inspirieren. Durch die Kombination dieser ursprünglichen Charakteristiken mit avantgardistischem Design schaffen wir wunderschöne Böden, die Ihre Vision zum Leben erwecken.

## Chez Designflooring, nous percevons le sol d'une autre façon...

Nous voyageons à travers le monde dans le but de vous offrir des revêtements de sol exceptionnels, source d'inspiration pour vos futurs projets. Les détails uniques de chaque revêtement proviennent de la nature. En intégrant ces caractéristiques avec un design de pointe, nous créons simplement des revêtements magnifiques qui permettent à toutes vos idées de se concrétiser en projets réels.

## Bij Designflooring zien we vloeren anders...

Wij reizen de wereld rond om u uitzonderlijke vloeren aan te bieden die inspireren en u prikkelen. We kijken naar de natuurlijke texturen, vormen en samenstelling in onze wereld die onze unieke vloerontwerpen kunnen beïnvloeden. Door deze originele kenmerken te combineren met exceptionele ontwerpen, creëren we prachtige vloeren die uw visie tot leven brengen.

## Why Designflooring?

Warum Designflooring?

Pourquoi choisir

Designflooring?

Waarom

Designflooring?



### Durable

Strapazierfähig  
Durable  
Duurzaam



### Realistic designs

Realistische Designs  
Décors réalistes  
Realistische designs



### Waterproof

Wasserbeständig  
Étanche  
Waterbestendig



### Hygienic

Hygienisch  
Hygiénique  
Hygiënisch



### Low maintenance

Pflegeleicht  
Entretien facile  
Weinig onderhoud



### Acoustic qualities

Trittschall reduzierend  
Qualités acoustiques  
Akoestische eigenschappen



### 100% recyclable

100% recyclefähig  
100% recyclable  
100% recyclebaar




### Compatible with underfloor heating

Für Fußbodenheizungen geeignet  
Compatibles avec le chauffage au sol  
Geschikt voor vloerverwarming



### Comfortable underfoot

Angenehmes Gehgefühl  
Confort à la marche  
Voelt comfortabel aan

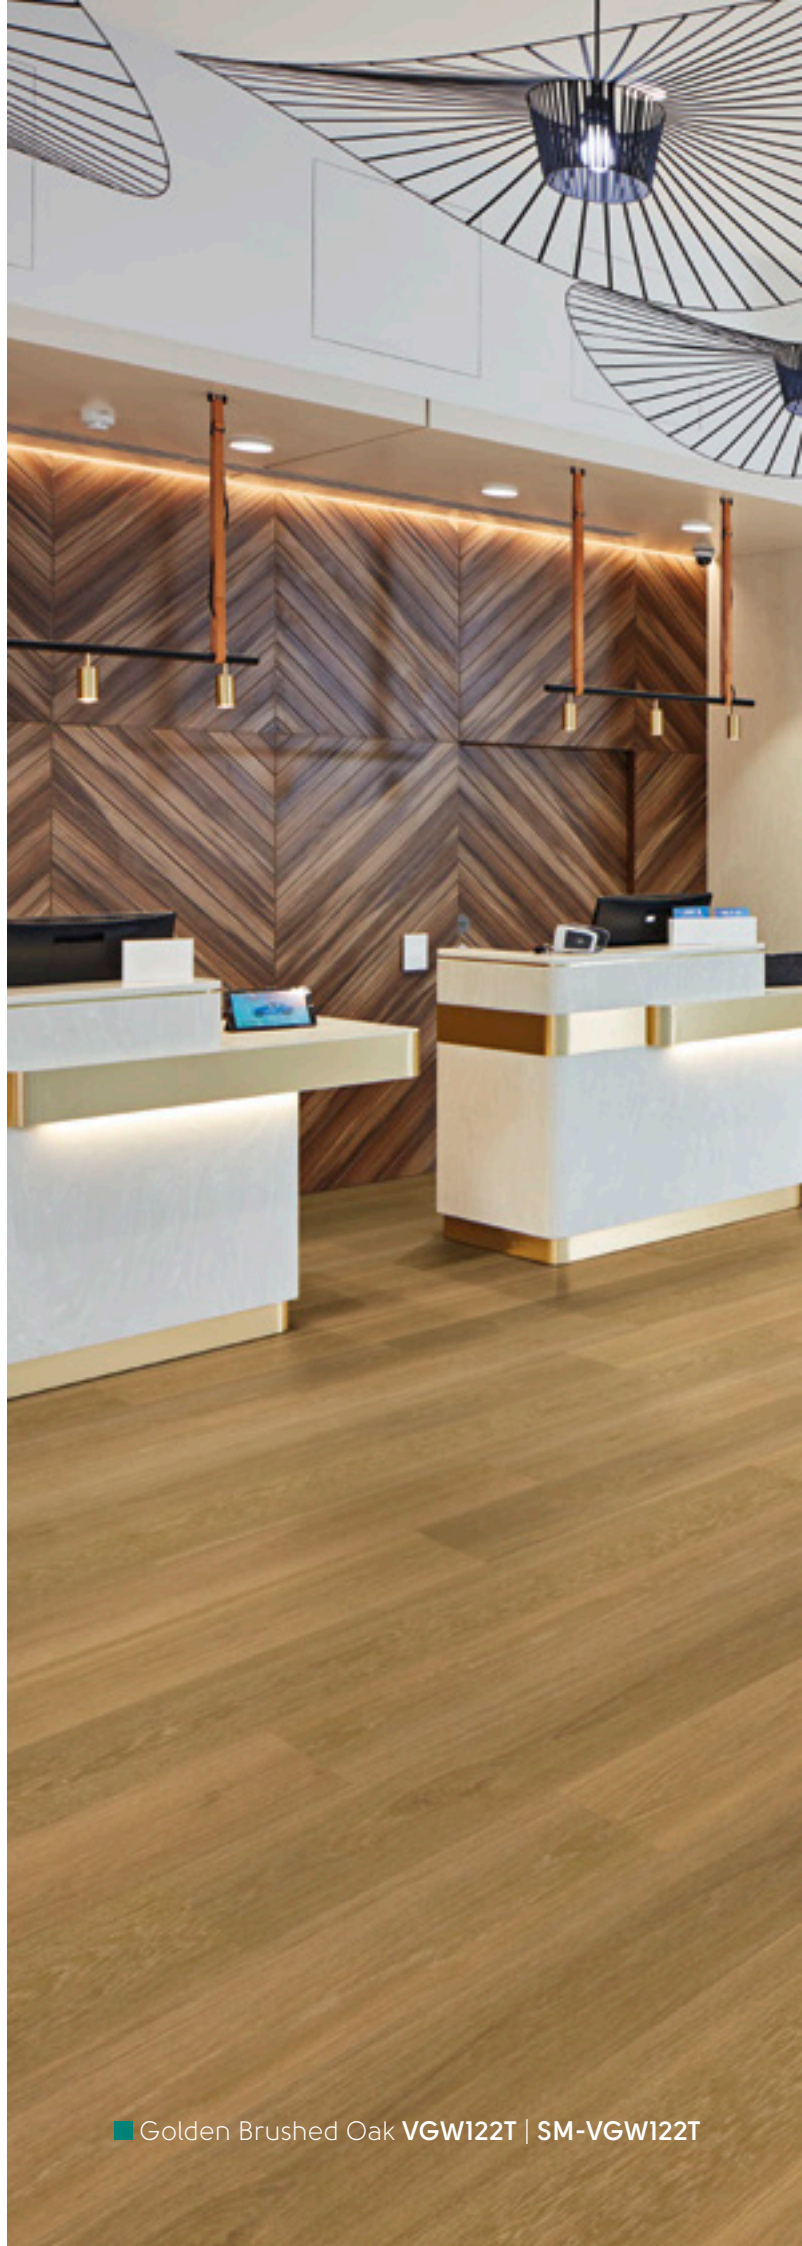



# Our gluedown ranges | Unsere Kollektionen zum Verkleben | Nos collections à coller

## Onze gluedown assortimenten

Range	Wood	Stone				
	✓	✓	2,0mm	0,3mm	914,4mm x 152,4mm 457,2mm x 76,2mm 1219,2mm x 177,8mm 304,8mm x 457,2mm	24
	✓	✓	2,5mm	0,55mm	914,4mm x 101,6mm 914,4mm x 152,4mm 1219,2mm x 228,6mm 457,2mm x 914,4mm 457,2mm x 609,6mm	40
	✓	✗	3,0mm	0,55mm	711,2mm x 177,8mm 1219,2mm x 177,8mm 1422,4mm x 228,6mm	56
	✓	✓	3,0mm	0,7mm	228,6mm x 76,2mm 914,4mm x 152,4mm 1219,2mm x 177,8mm 457,2mm x 609,6mm	72




Gluedown offers a wide range of colours and sizes to help you find the floor that is right for you. Features such as textured emboss, handscraped finish or bevel edge finish, make each of our ranges unique to Designflooring.

Unsere Produkte zum Verkleben bieten eine große Auswahl an Farben und Abmessungen, damit Sie genau den Bodenbelag finden, der zu Ihnen passt. Eigenschaften wie strukturierte Prägung, handgeschrapptes Finish oder abgeschrägte Kanten machen die Einzigartigkeit jeder Designflooring-Kollektion aus.

La collection de revêtements à coller offre une vaste gamme de couleurs et de dimensions pour vous aider à trouver le sol qui vous convient parfaitement. Des caractéristiques telles que le relief par texture ou les bords biseautés rendent chaque gamme Designflooring unique.

Gluedown biedt een breed scala aan kleuren en opties om u te helpen bij het vinden van de juiste vloer. Door kenmerken zoals structuur met reliëfdetails, een met de hand geschaafde afwerking of schuin afgewerkte randen is elk van onze collecties uniek voor Designflooring.

## Gluedown construction | Konstruktion zum Verkleben | Composition du revêtement à coller Gluedown-constructie

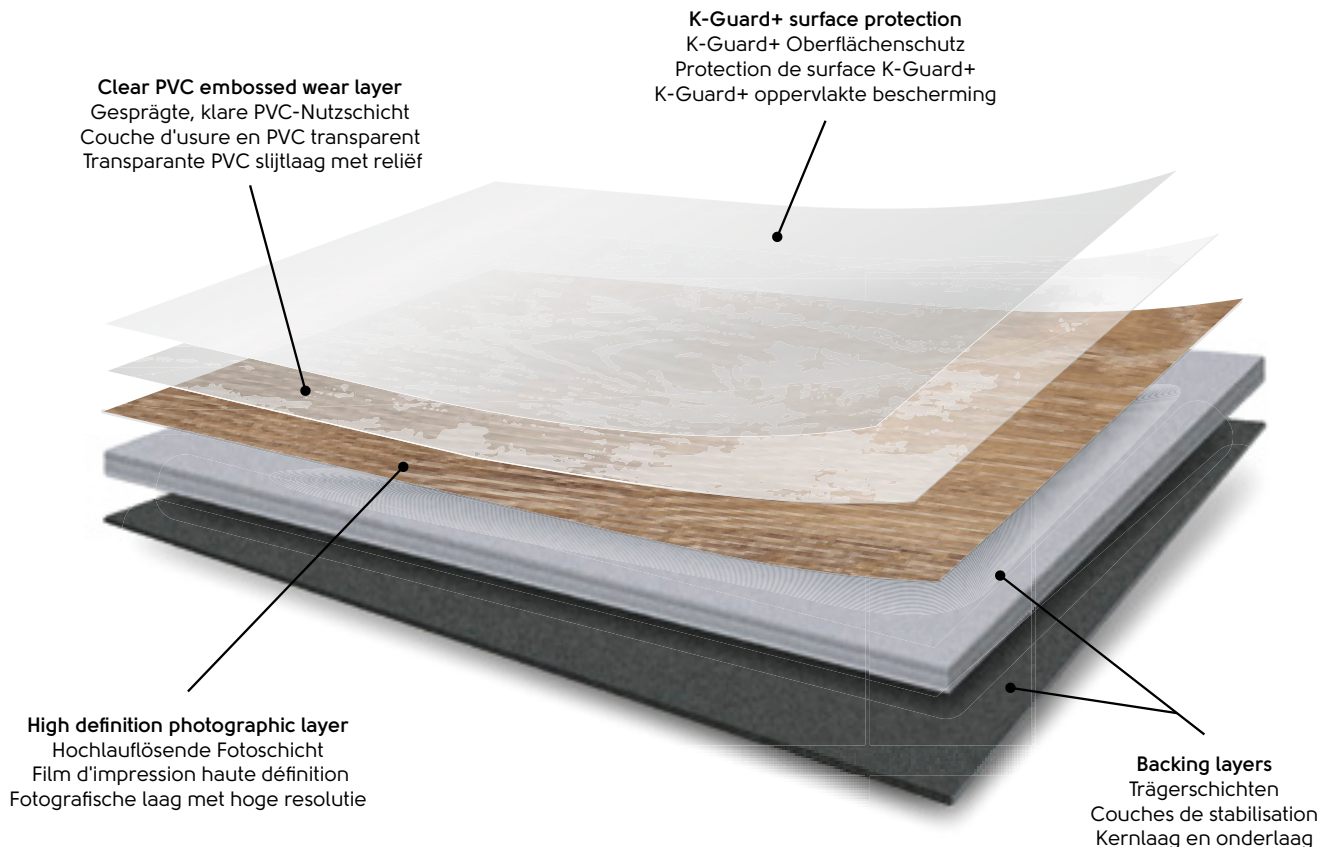

# Endless design possibilities | Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten | Possibilités de design illimitées | Eindeloze designmogelijkheden

Some of our Rubens and Van Gogh gluedown designs are available in a rigid core fixing type. This enables the same design to be selected in different rooms of the same building, as the limitations of one fixing type over another no longer needs to be a consideration.

Einige unsere Rubens- und Van-Gogh-Designs zum Verkleben sind auch als Rigid Core erhältlich. So kann das gleiche Design in verschiedenen Räumen desselben Gebäudes gewählt werden, da die Einschränkungen einer Verlegeart gegenüber einer anderen nicht mehr berücksichtigt werden müssen.

**Gluedown example** | Gluedown Beispiel | Exemple à coller | Voorbeeld van gluedown



■ Grey Limed Oak **SM-KP138** | KP138 | DS16 3mm

Certains de nos designs Rubens et Van Gogh à coller sont disponibles en format clic composite acoustique. Ceci permet de sélectionner le même design dans différentes pièces d'un même bâtiment, puisque le choix du type de pose ne limite plus votre sélection.

Sommige van onze Rubens en Van Gogh Gluedown-designs zijn geschikt voor de Rigid Core-installatiemethode. Daardoor is het mogelijk om voor verschillende ruimtes in hetzelfde gebouw hetzelfde design te kiezen, omdat de beperkingen van de ene installatiemethode vergeleken met een andere geen beslissende rol meer spelen.


**Rigid core example** | Rigid Core Beispiel | Exemple clic composite acoustique | Voorbeeld van rigid core



■ Grey Limed Oak **SCB-KP138**




## Why choose gluedown? | Warum sollten Sie die Option zum Verkleben wählen? | Pourquoi choisir un sol à coller ? | Waarom de keuze voor Gluedown?



### Bespoke design possibilities

Maßgeschneiderte Entwürfe

Design sur mesure  
Ontwerp op maat




### A range of designs, colours, textures, and formats

Eine Reihe von Designs, Farben, Texturen und Größen

Un éventail de designs, couleurs, textures et dimensions

Een ruim assortiment designs, kleuren, structuren en formaten




### No expansion gap required

Keine Dehnungsfuge

Pas besoin de joint de dilatation

Geen uitzettingsvoeg

## Why choose rigid core? | Warum sollten Sie Rigid Core wählen? | Pourquoi choisir un sol clic composite acoustique ? | Waarom de keuze voor Rigid Core?




### Reduces noise transfer to rooms below by up to 21 dB

Reduziert die Geräuschübertragung in den darunter liegenden Raum bis zu 21dB

Réduit transfert du bruit au choc jusqu'à 21dB dans les pièces inférieures

Reduceert de overdracht van geluid naar de onder gelegen kamer maximaal 21dB




### Quick and easy to install

Schnell und einfach zu installieren

Pose facile et rapide

Snel en eenvoudig te installeren



### Hides subfloor imperfections


Versteckt Imperfektionen des Unterbodens


Cache les imperfections du support


Verbergt oneffenheden in de ondervloer


# Wood colour spectrum | Holzfarbenspektrum

## Palette de coloris Bois | Houtkleurspectrum

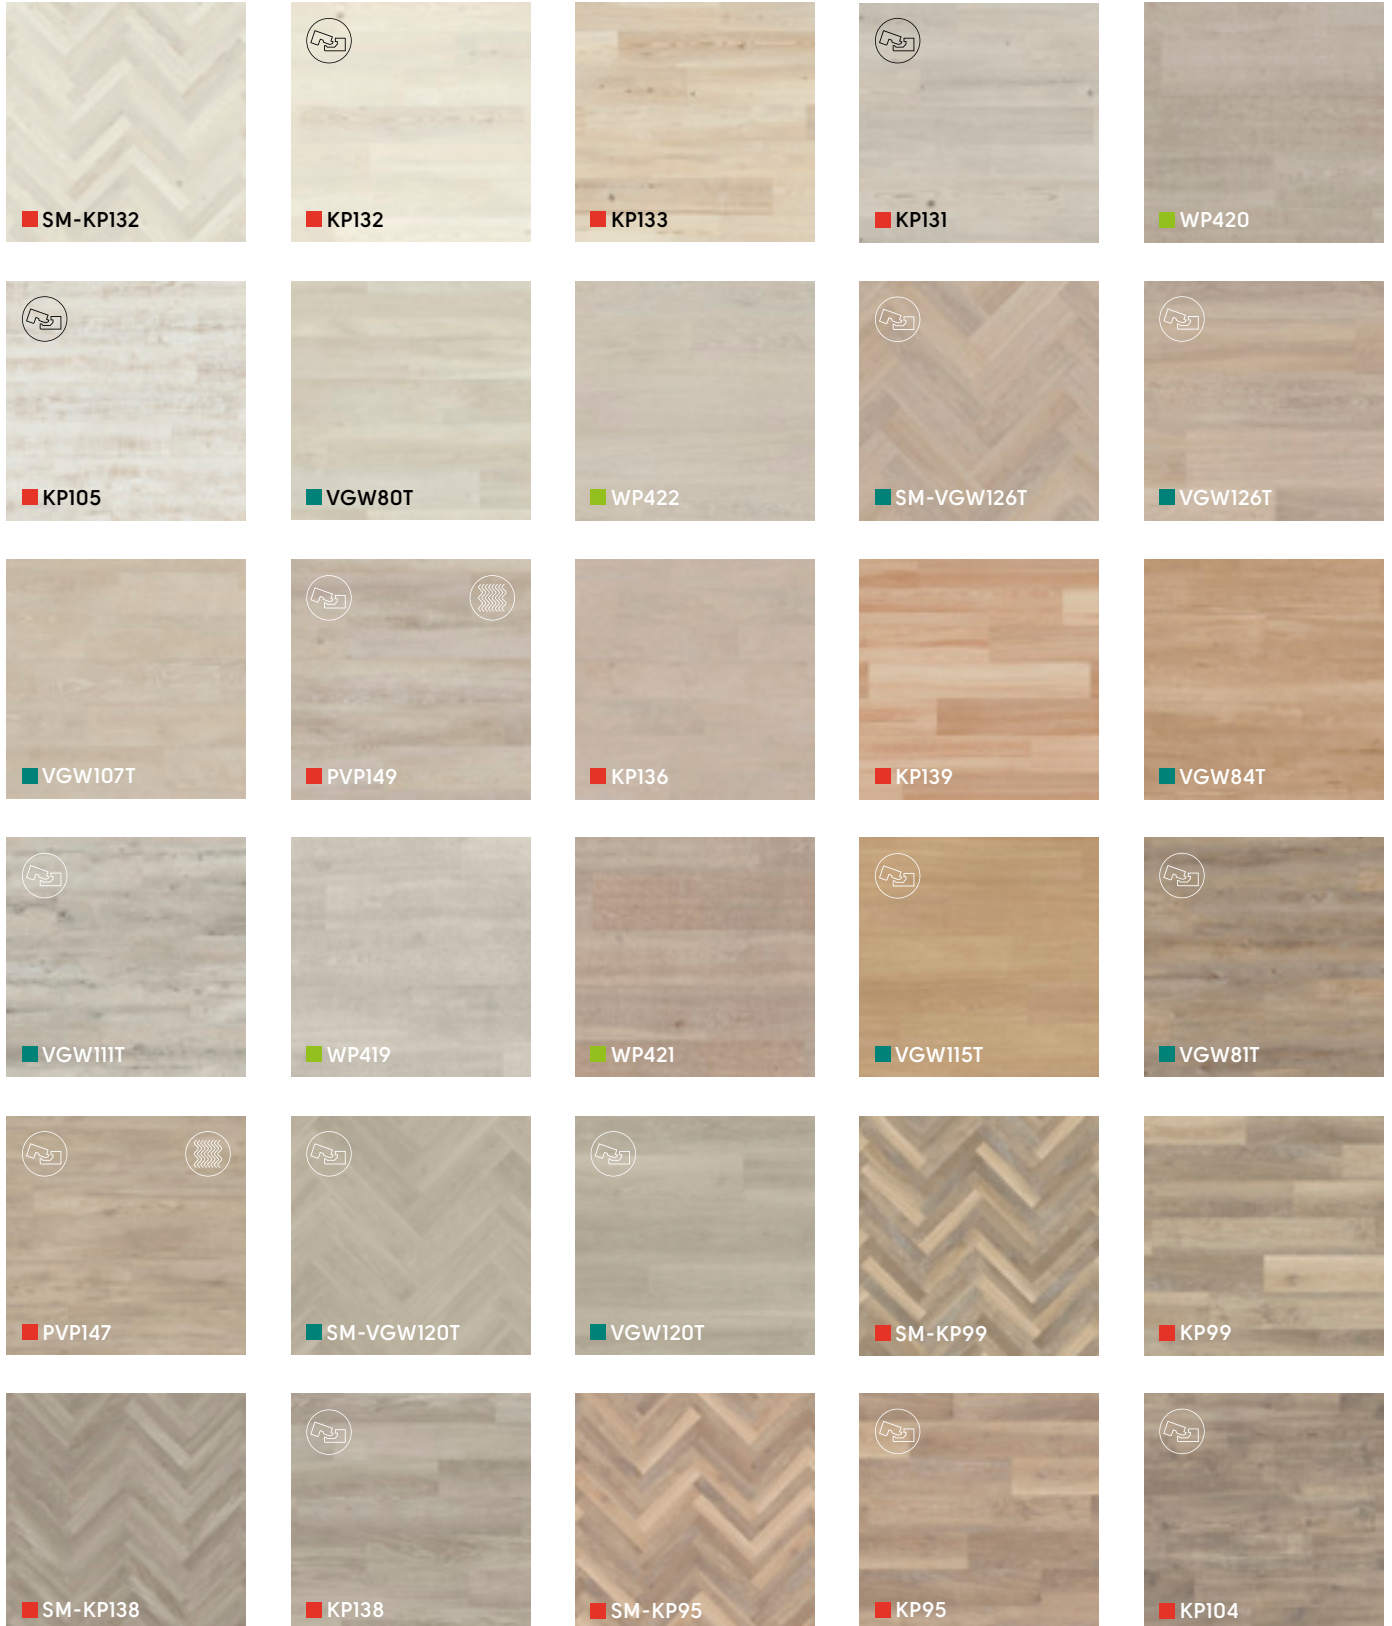


 Available in a rigid core format

 Available in a loose lay format

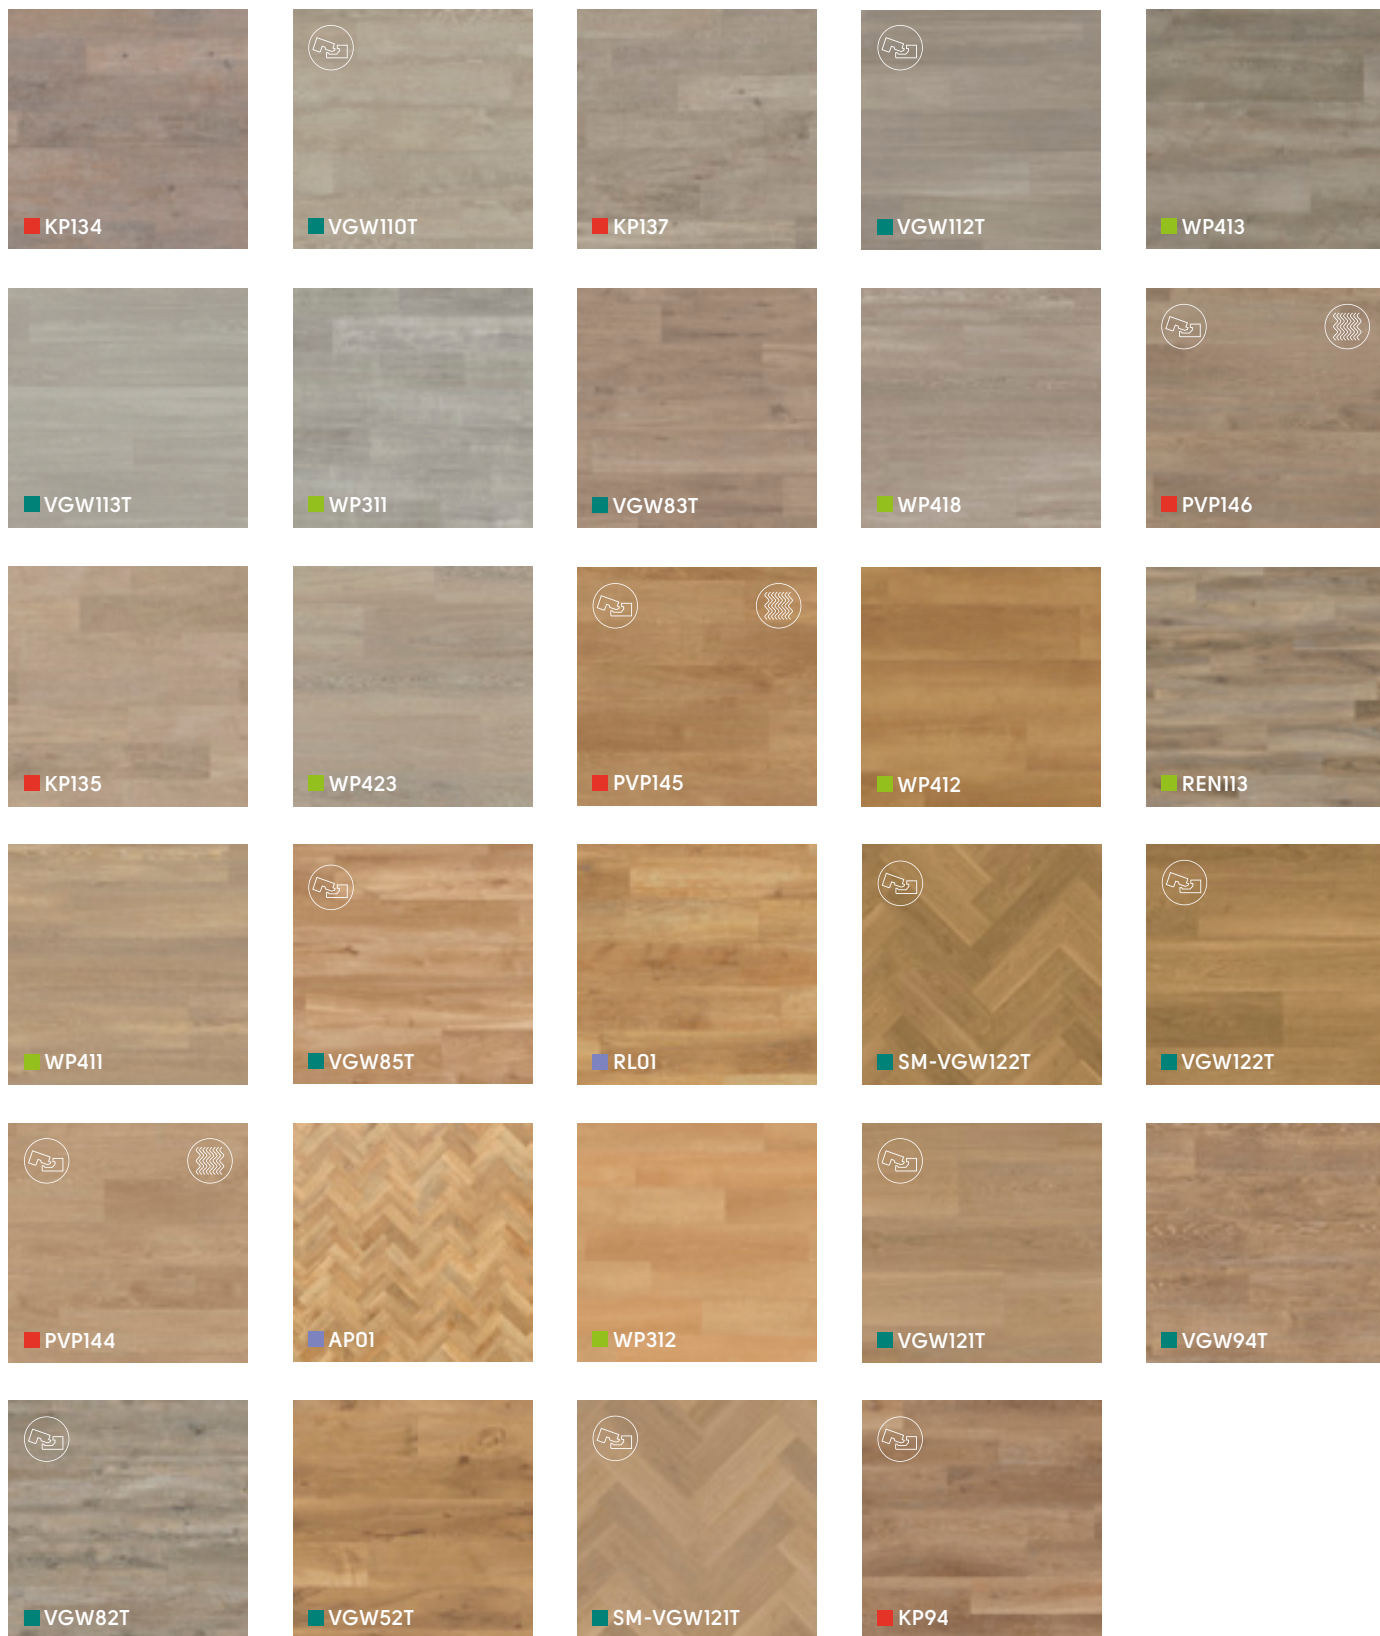


# Wood colour spectrum | Holzfarbenspektrum

## Palette de coloris Bois | Houtkleurspectrum

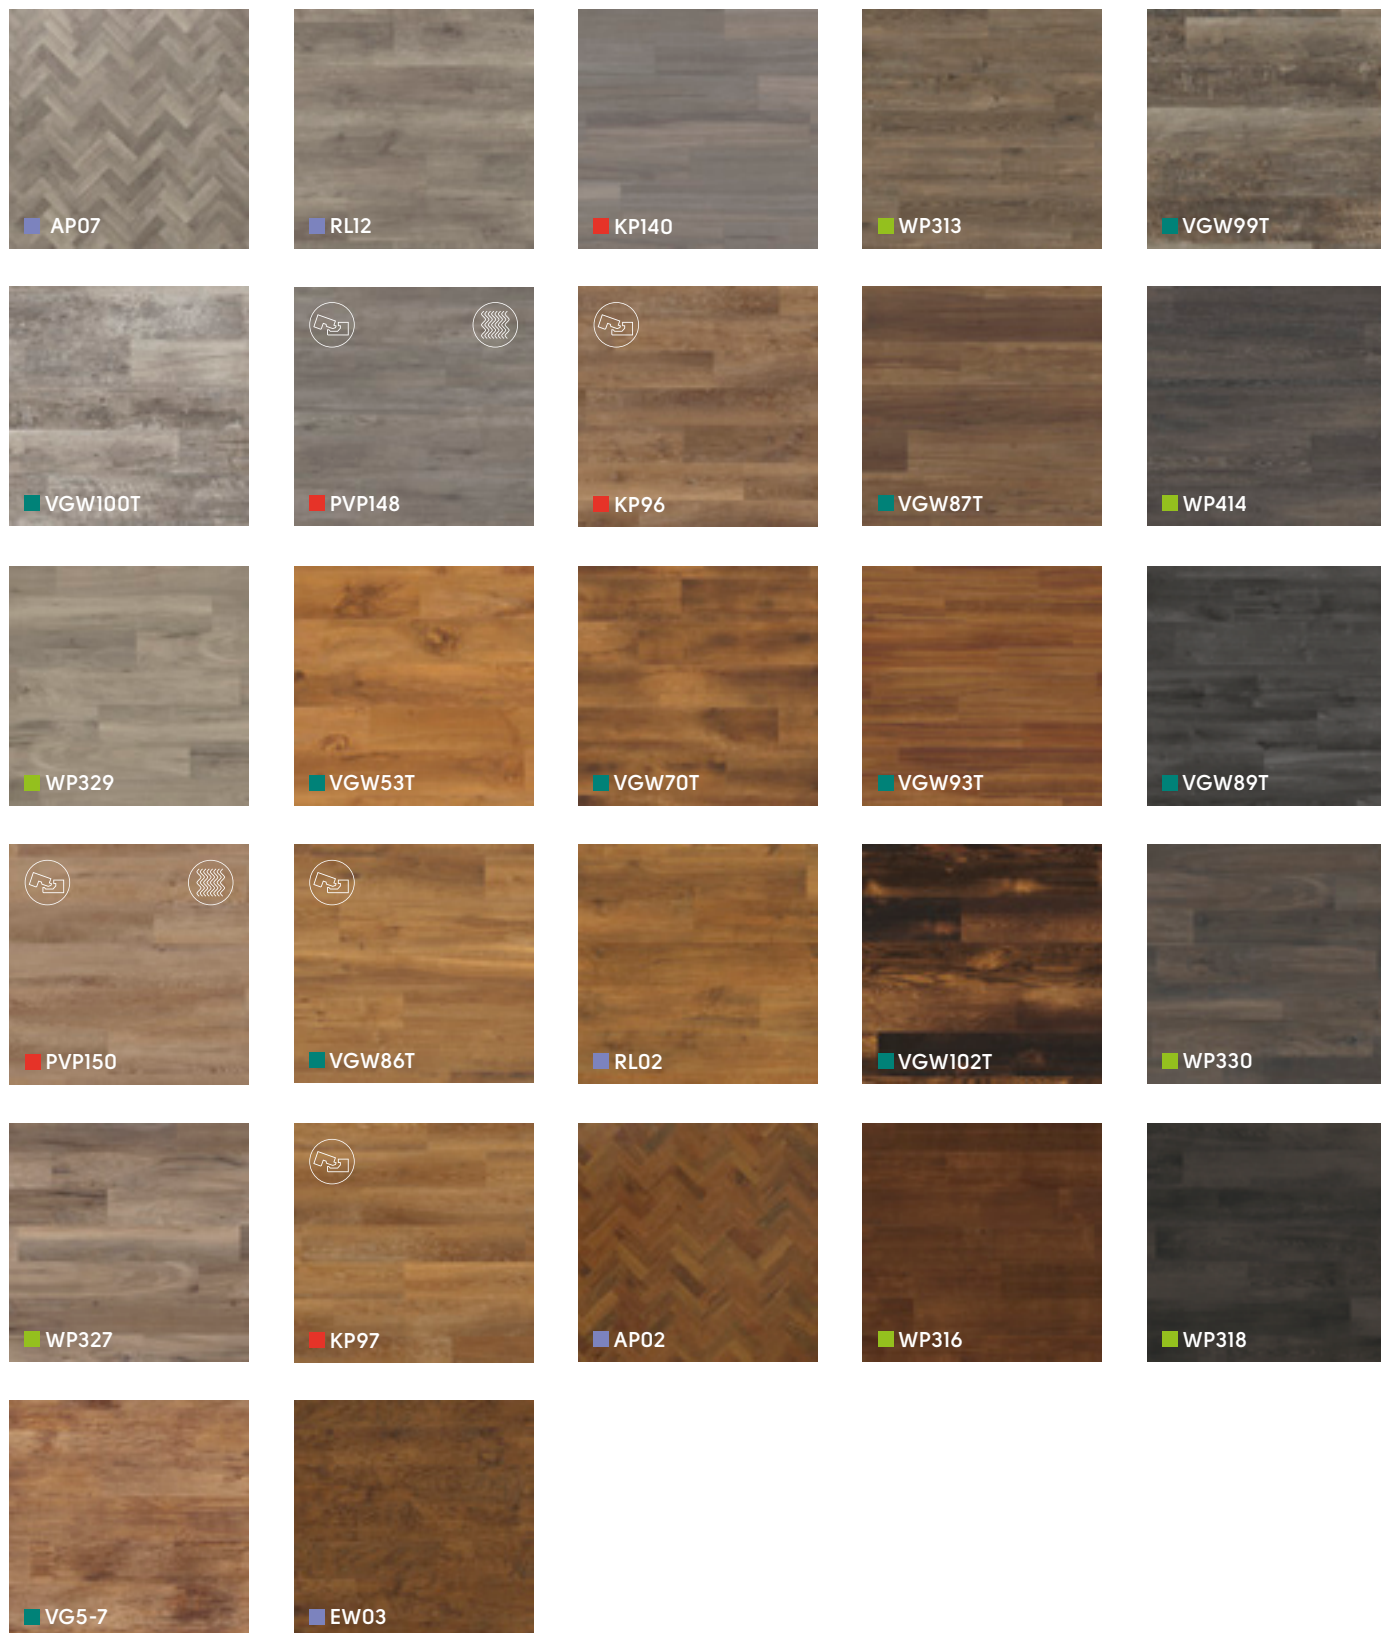


 Available in a rigid core format

 Available in a loose lay format

# Stone colour spectrum | Steinfarbenspektrum

## Palette de coloris Minéraux | Steenkleurspectrum

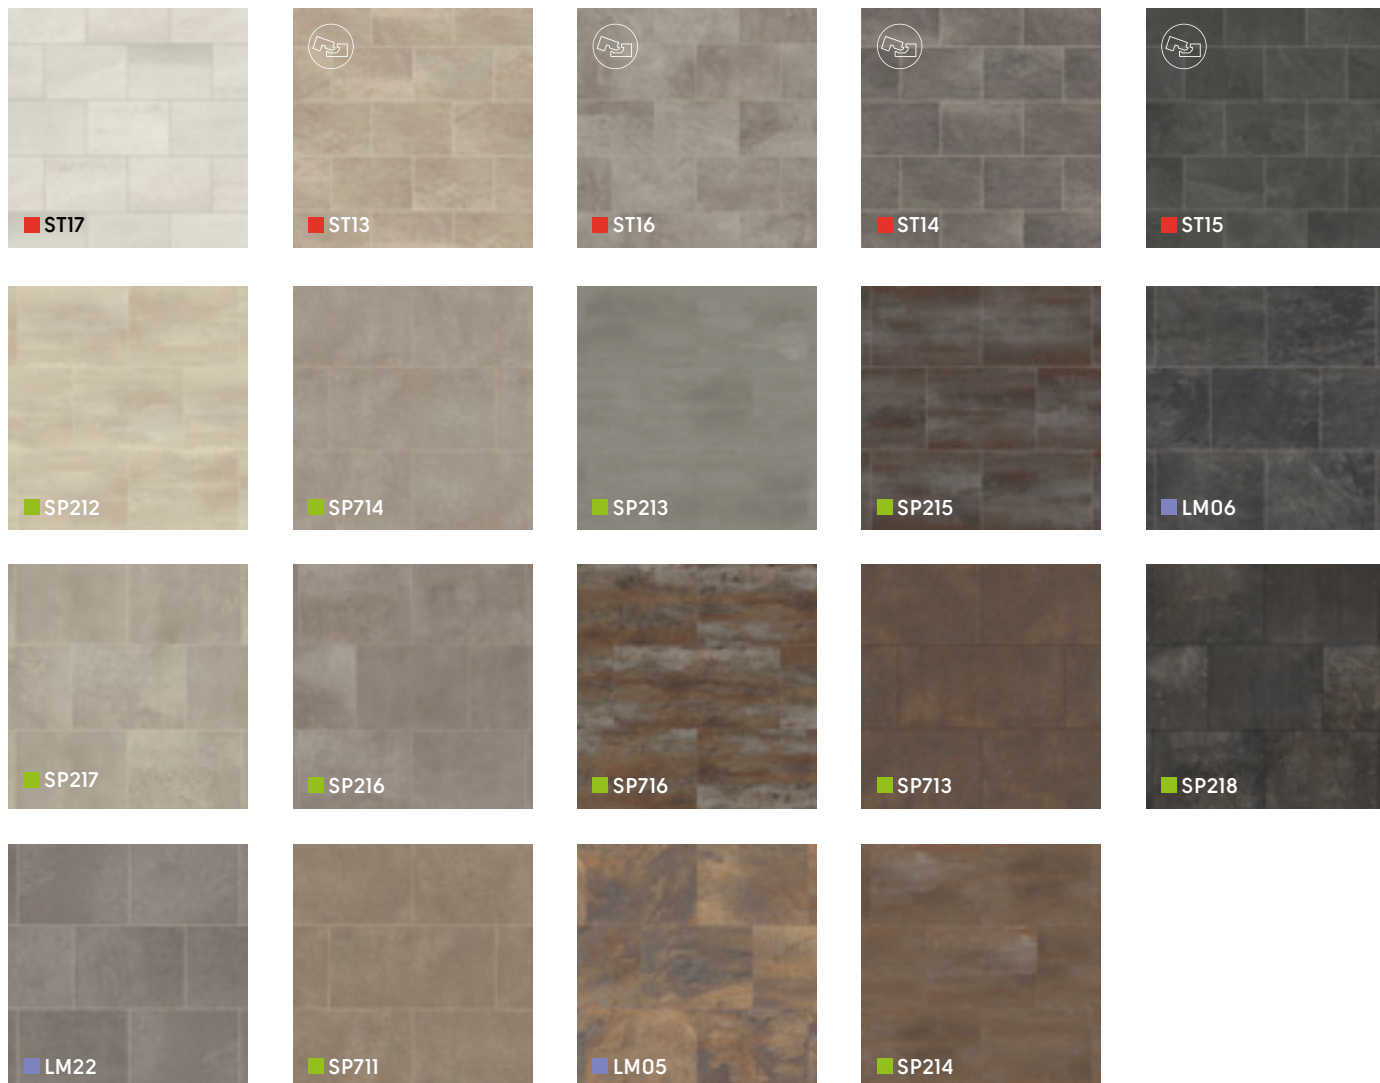

# Gluedown benefits | Vorteile der Kollektion zum Verkleben | Avantages des sols à coller | Voordelen van Gluedown

## Bespoke design possibilities

Create bespoke designs with our Gluedown products. Incorporate a logo, motif, or design strips to make an impact in areas such as entrance ways and strategic focal points.

## Possibilités de designs personnalisés


Créez des designs sur mesure avec nos revêtements de sol à coller. Incorporez un logo, un motif ou des baguettes décoratives pour créer un impact dans les zones principales telles que les entrées.

## Maßgeschneiderte Gestaltungsmöglichkeiten

Gestalten Sie maßgeschneiderte Designs mit unseren Gluedown-Produkten. Integrieren Sie ein Logo, ein Motiv oder Designstreifen, um in Bereichen wie Eingangswegen oder Blickpunkten einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

## Designmogelijkheden op maat

Maak ontwerpen op maat met onze Gluedown producten. Neem een logo, motief of designstrips op om een impact te maken op zones zoals toegangswegen of aandachtspunten.

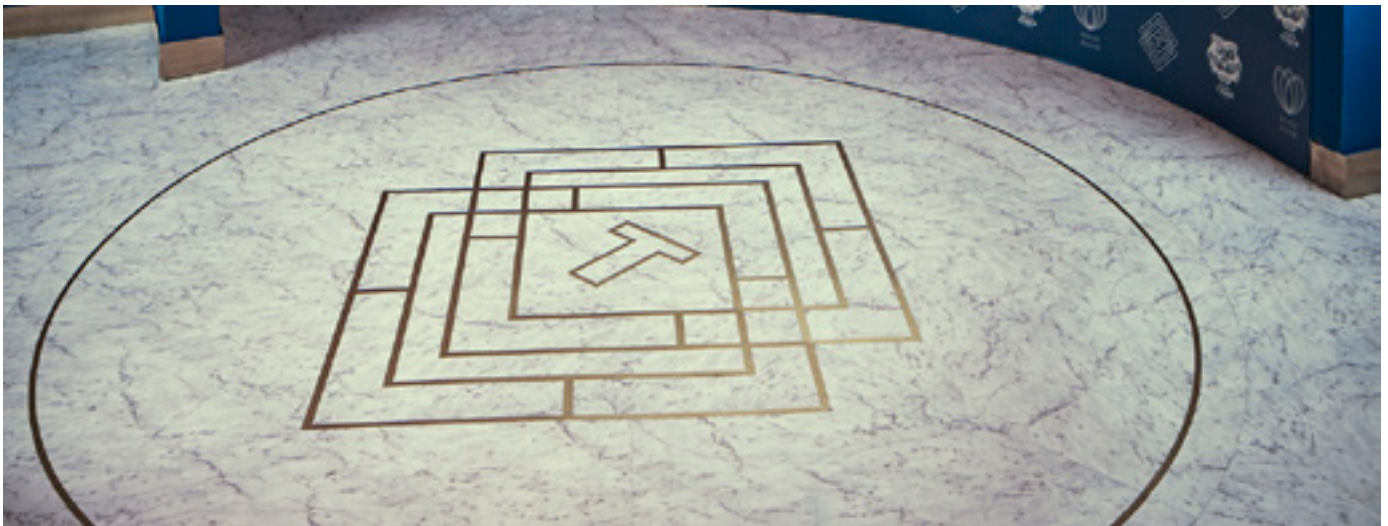


## Bespoke design

Maßgeschneiderte Entwürfe

Design sur mesure

Ontwerp op maat



## No expansion gap

There is no need for an expansion gap when fitting a gluedown plank or tile, around the perimeter or between rooms. Our gluedown products can be fitted on stairs for a smooth visual transition between areas.

## Keine Dehnungsfuge

Es ist keine Dehnungsfuge um den Umfang oder zwischen den Räumen erforderlich, wenn die Planken oder Fliesen verklebt werden. Unsere Gluedown Kollektion kann auf Treppen verlegt werden, um einen nahtlosen Übergang zwischen den Bereichen zu gewährleisten.

## Pas besoin de joint de dilatation

Un joint de dilatation n'est pas nécessaire autour du périmètre ou entre les pièces lors de la pose de lames ou de dalles à coller. Nos revêtements à coller peuvent être posés dans les escaliers pour une transition visuelle en douceur entre les zones.

## Geen uitzettingsvoeg

Bij het aanbrengen van gelijmde planken of tegels is er geen uitzettingsvoeg rond de buitenrand of tussen de kamers nodig. Gluedown kan op trappen worden aangebracht voor een vloeiende visuele overgang tussen de verschillende zones.




## Seamless room to room transitions

Nahtlose Raumübergänge

Transitions harmonieuses d'une pièce à l'autre

Naadloze overgangen tussen kamers



## A range of designs, colours, textures and sizes

Our Gluedown collection offers a range of colours, designs, sizes and textures, which can be used to identify zones or walkways to help guide customers or visually impaired patients.

## Eine Reihe von Designs, Farben, Texturen und Formaten

Unsere Kollektion zum Verkleben bietet eine Reihe von Farben, Designs, Größen und Texturen, die zur Markierung von Zonen oder Gehwegen verwendet werden können, um Kunden oder sehbehinderten Patienten die Orientierung zu erleichtern.

## Un éventail de designs, couleurs, textures et formats

Notre collection à coller vous offre une vaste gamme de designs, de dimensions et de textures qui peuvent être utilisés pour démarquer certaines zones ou pour guider les clients ou les personnes malvoyantes.

## Een ruim assortiment designs, kleuren, structuren en formaten

Onze Gluedown collectie biedt een scala aan kleuren, dessins, maten en texturen, die kunnen worden gebruikt om zones of looppaden te identificeren om klanten te oriënteren of personen met een visuele beperking te ondersteunen.




## Vast product offering

Umfassendes Produktangebot

Vaste gamme de produits

Uitgebreid productaanbod







## Hygienic and low maintenance

Our products are easy to clean and 99.9% of germs are killed with our Designflooring cleaning products. Unlike carpets, which hold dust, dirt, pollen or other allergens. No sanding, refinishing, staining or varnishing is required, ensuring no hidden future costs.

## Hygienisch und pflegeleicht

Unsere Produkte sind leicht zu reinigen und 99,9 % der Keime werden mit unseren Designflooring-Reinigungsprodukten abgetötet – ein wichtiger Vorteil gegenüber Teppichböden, die Staub, Schmutz, Pollen oder andere Allergene enthalten. Außerdem sind weder Schleifen, Nacharbeiten, Beizen oder Lackieren erforderlich, es gibt also keine versteckten zukünftigen Kosten.

## Hygiéniques et faciles à nettoyer

Nos produits sont faciles à nettoyer et 99,9% des germes sont éliminés par nos produits d'entretien Designflooring. Contrairement aux moquettes, nos sols ne retiennent pas la poussière, la saleté, le pollen, ni les autres allergènes. Nul besoin d'avoir recours au ponçage, à la retouche, à la coloration, ou au laquage : pas de coûts supplémentaires.

## Hygiënisch en weinig onderhoud



Onze producten zijn eenvoudig schoon te maken en 99,9% van de ziektekiemen wordt door de reinigingsproducten van Designflooring gedood. Tapijt daarentegen houdt stof, vuil, pollen en andere allergenen vast. Schuren, nabehandelen, verkleuren of lakken is niet nodig, zodat u in de toekomst niet voor onverwachte kosten komt te staan.



# 99.9%

germs killed

der Keime werden abgetötet  
des germes sont éliminés  
van de ziektekiemen gedood



---

### Waterproof for any eventuality

Unlike laminate and engineered hardwoods, all our floors are impervious to water and will not swell, crack or warp when wet, making them perfect for kitchens, bathrooms and entrance areas.

### Für alle Fälle wasserbeständig

Anders als Laminat und Parkett sind alle unsere Bodenbeläge wasserundurchlässig, sodass sie im nassen Zustand nicht aufquellen, reißen oder sich verziehen. Somit eignen sie sich perfekt für Küchen, Badezimmer und Eingangsbereiche.

### Étanchéité pour faire face à toute éventualité

Contrairement aux sols stratifiés ou en bois franc d'ingénierie, tous nos sols sont étanches et ne vont pas gonfler, se fissurer, ni se gondoler lorsqu'ils sont humides, ce qui en fait des revêtements de sol idéaux pour les cuisines, les salles de bain et les entrées.

### Waterbestendig dus op alles voorbereid

Anders dan laminaat en samengestelde hardhouten vloeren zijn al onze vloeren ondoordringbaar voor water en gaan ze wanneer ze nat worden niet bol staan, barsten of kromtrekken. Ze zijn daardoor uitermate geschikt voor keukens, badkamers en hallen.




■ Grey Riven Slate **ST16** | DS13 3mm

---

# 100%

waterproof  
Wasserbeständig  
Étanche  
Waterbestendig



## Superior durability and resistance

Our enhanced K-Guard+ protective surface treatment make our floors exceptionally durable and capable of resisting scuffs, stains and indentations ensuring a beautiful flooring for many years.

## Überragende Langlebigkeit und Beständigkeit

Unsere verbesserte Oberflächenbehandlung K-Guard+ macht unsere Bodenbeläge außergewöhnlich haltbar und widerstandsfähig gegenüber Kratzern, Flecken und Abdrücken, sodass Sie viele Jahre Freude an einem schönen Boden haben werden.

## Durabilité et résistance supérieures

Notre traitement de surface protecteur K-Guard+ amélioré rend nos sols extrêmement durables et capables de résister aux éraflures, taches et marques afin d'assurer un splendide revêtement de sol pour de nombreuses années.

## Superieure duurzaamheid en weerstand


Onze verbeterde K-Guard+ oppervlakbescherming maakt onze vloeren uitermate duurzaam en bestand tegen slijten, vlekken en putjes, waardoor ze jarenlang mooi blijven.



■ French Oak VGW85T

# 30

year warranty\*  
Jahre Garantie\*  
Garantie de 30 ans\*  
Jaar garantie\*





# Design strips | Designstreifen

## Bandes décoratives | Designstrips

Place design strips between tiles or planks to create a natural grouting effect or as a tramline border to enhance the design of your floor.

Verlegen Sie die Designstreifen zwischen den Fliesen oder Planken, um einen natürlichen Fugeneffekt zu erzeugen oder das Erscheinungsbild Ihres Bodens zu optimieren.

Insérez une bande entre les dalles ou les lames pour créer un effet de joint naturel ou pour mettre en valeur le design de votre sol.

Plaats de strips tussen de tegels of planken om een natuurlijk voegeffect te creëren of als dubbele randlijsting om het ontwerp van de vloer te verfraaien.




Vanilla **DS01**



Blond **DS02**



Honey **DS03**



Coffee **DS04**



Russet **DS05**



Chocolate **DS06**



Ebony **DS07**



Cocoa Cross Grain **DS08**



Carbon Cross Grain **DS09**

All design strips are available in 2, 2,5 and 3mm thickness to be compatible with all of our products.

Alle Designstreifen sind in 2, 2,5 und 3 mm Dicke erhältlich, damit Sie diese zu jedem Boden hinzufügen können.



Black **AF01**



Brown **AF02**



Taupe **AF04**

These design strips are available in 3 and 5mm width and are best used with the products from our Opus range.


Diese Designstreifen sind in Breiten von 3 und 5 mm erhältlich und passen am besten zu unseren Opus Böden.

Choose from a wide range of tones and textures, available in 3, 5 and 10mm widths.

Wählen Sie aus verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen in den Breiten 3, 5 und 10mm.

Vous avez le choix parmi de nombreuses teintes et textures, et des largeurs de 3, 5 et 10 mm.

Kies uit een groot aanbod tinten en structuren, beschikbaar in breedtes van 3, 5 en 10mm.



Chalk **DS10**



Concrete **DS12**



Sand **DS13**



Stone **DS14**



Clay **DS15**



Charcoal **DS16**



Silver **DS17**



White Linen **DS21** 3mm thickness only | Nur 3 mm dick | Épaisseur de 3 mm seulement | Alleen in dikte van 3 mm leverbaar

Toutes les bandes décoratives sont disponibles en 2, 2,5 et 3 mm d'épaisseur leurs permettant d'être compatibles avec tous nos produits.


Alle designstrips zijn verkrijgbaar in diktes van 2, 2,5 of 3 mm, zodat ze geschikt zijn voor al onze producten.



Ivory **AF05**



Beige **AF06**



Chestnut **AF07**

Ces bandes décoratives sont disponibles en 3 et 5 mm de largeur et s'accordent parfaitement avec nos sols de la gamme Opus.

Deze decorstrips zijn beschikbaar in 3 of 5mm en te gebruiken in combinatie met onze Opus vloeren.



# Decorative borders | Bordüren Bordures | Decoratieve borders

Why not finish your floor with one of our decorative borders?

Runden Sie Ihre Bodengestaltung mit einer unseren dekorativen Bordüren ab.

Pourquoi ne pas personnaliser votre sol avec l'une de nos bordures décoratives?

Werk de vloer af met een van onze decoratieve borders.

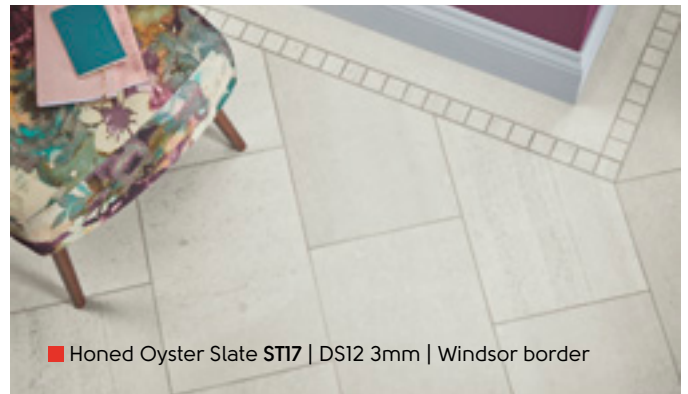


Quadrant **KP138**



Windsor **ST16** | DS12



Windsor **ST17** | DS12



Windsor **ST15** | DS12





# Rubens

Wood | Holz | Bois | Hout  
Stone | Stein | Pierre | Steen

Our Rubens collection captures the essence of wood and stone with a wide selection of effects and styles.

Unsere Rubens Kollektion fängt die Essenz von Holz und Stein mit einer großen Auswahl an Effekten und Stilen ein.

Notre gamme Rubens reflète l'essence même du bois et des minéraux avec un large éventail d'effets et de styles.

Onze Rubens-collectie legt de essentie van hout en steen vast met een brede selectie van effecten en stijlen.



2,0mm



0,3mm



X









■ Washed Scandi Pine **KPI32** | DS12 3mm




■ Washed Scandi Pine **KPI32** | DS12 3mm

GD: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem



GD: ■ Washed Scandi Pine **KP132**

RC: ■ **SCB-KP132**

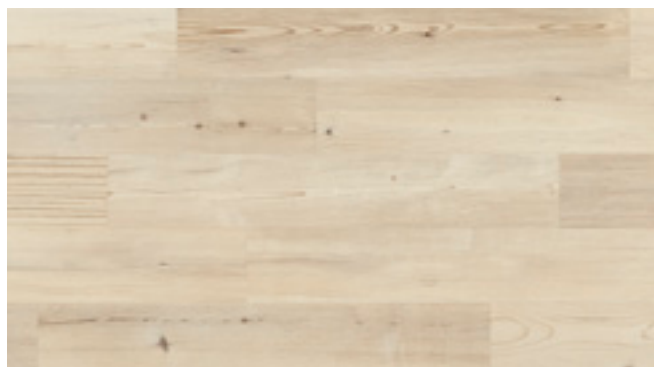

GD: ■ Natural Scandi Pine **KP133**



GD: ■ White Painted Oak **KP105**

RC: ■ **SCB-KP105**



GD: ■ Grey Scandi Pine **KP131**

RC: ■ **SCB-KP131**



GD: ■ Grey Limed Oak **KP138**

RC: ■ **SCB-KP138**




GD: ■ Rose Washed Oak **KP95**

RC: ■ **SCB-KP95**




GD: ■ Light Worn Oak **KP104**

RC: ■ **SCB-KP104**

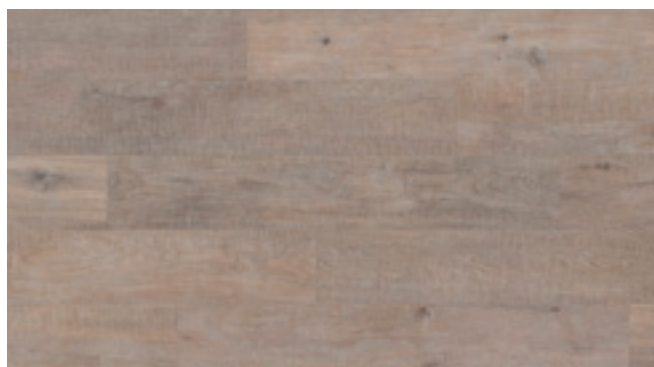

GD: ■ Washed Sawn Oak **KP134**



## Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
914,4mm x 152,4mm	2,0mm	0,3mm	X	R10	24 planks / 3,345m <sup>2</sup>



■ Coastal Sawn Oak KP136



■ Coastal Sawn Oak KP136



GD: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem



GD: ■ Coastal Sawn Oak **KP136**



GD: ■ Soft Sawn Oak **KP135**



GD: ■ Lime Washed Oak **KP99**


RC: ■ **SCB-KP99**



GD: ■ Clay Sawn Oak **KP137**



GD: ■ Nickel Spotted Gum **KP140**



## Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
914,4mm x 152,4mm	2,0mm	0,3mm	X	R10	24 planks / 3,345m <sup>2</sup>



■ Classic Limed Oak KP97 | DS05 10mm



■ Classic Limed Oak KP97 | DS05 10mm



■ Classic Limed Oak KP97 | DS05 10mm

GD: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem



GD: ■ Raw Spotted Gum **KP139**



GD: ■ Pale Limed Oak **KP94**

RC: ■ **SCB-KP94**




GD: ■ Classic Limed Oak **KP97**

RC: ■ **SCB-KP97**



GD: ■ Mid Limed Oak **KP96**

RC: ■ **SCB-KP96**




## Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
914,4mm x 152,4mm	2,0mm	0,3mm	X	R10	24 planks / 3,345m <sup>2</sup>





GD: Gluedown | Zum Kleben | A colter | Verlijmde plaatsing

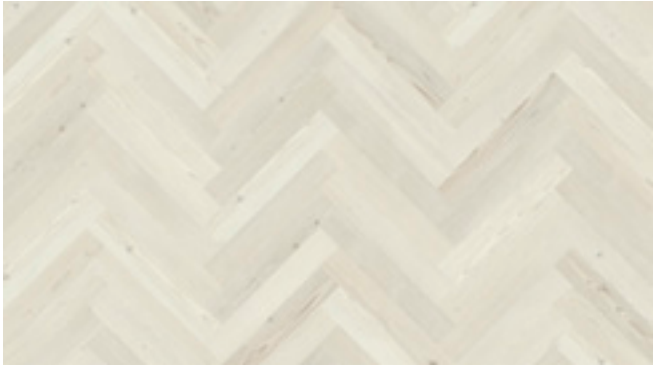

GD: ■ Washed Scandi Pine **SM-KP132**




GD: ■ Rose Washed Oak **SM-KP95**



GD: ■ Lime Washed Oak **SM-KP99**



GD: ■ Grey Limed Oak **SM-KP138**



## Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
457,2mm x 76,2mm	2,0mm	0,3mm	X	R10	96 planks / 3,345m <sup>2</sup>





■ Grey Lined Oak **SM-KP138**



■ Tavolara PVP144



■ Tavolara PVP144

GD/GD+: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem LL: LooseLay | Lose Verlegung | Plombant | Los te leggen




GD: ■ Palmaria PVP149  
GD+: ■ PVP5149

LL: ■ LLP149  
RC: ■ PVP149-SCB




GD: ■ Lampione PVP147  
GD+: ■ PVP5147

LL: ■ LLP147  
RC: ■ PVP147-SCB

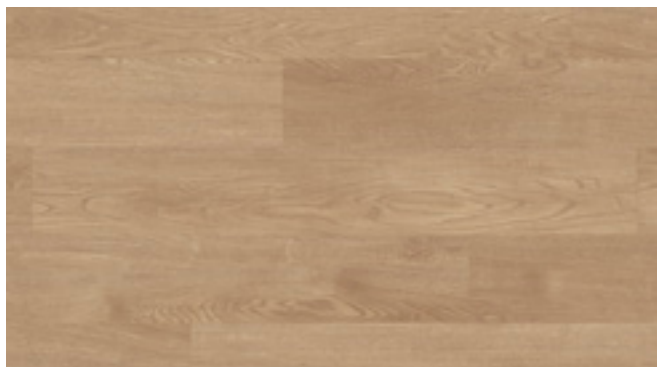


GD: ■ Tavolara PVP144  
GD+: ■ PVP5144

LL: ■ LLP144  
RC: ■ PVP144-SCB

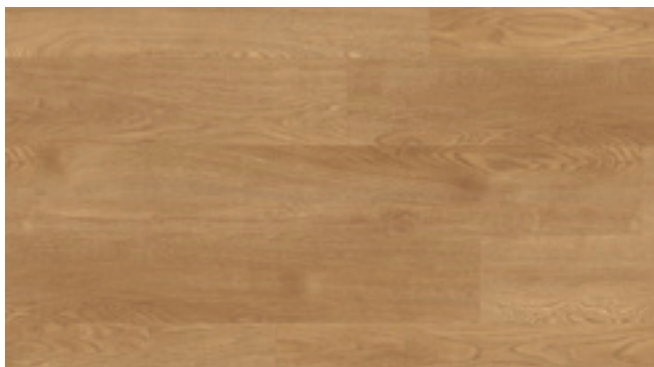

GD: ■ Torcello PVP145  
GD+: ■ PVP5145

LL: ■ LLP145  
RC: ■ PVP145-SCB

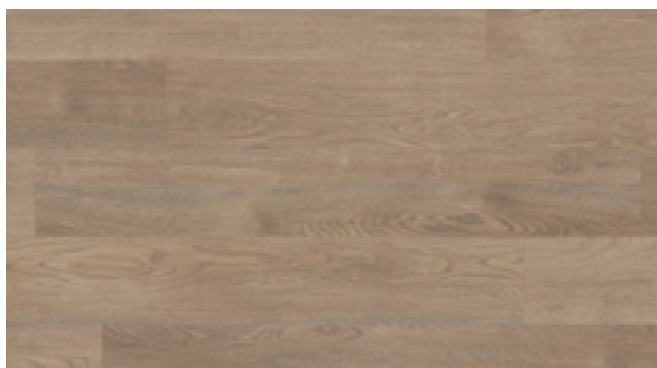


GD: ■ Budelli PVP146  
GD+: ■ PVP5146

LL: ■ LLP146  
RC: ■ PVP146-SCB




GD: ■ Levanzo PVP150  
GD+: ■ PVP5150

LL: ■ LLP150  
RC: ■ PVP150-SCB

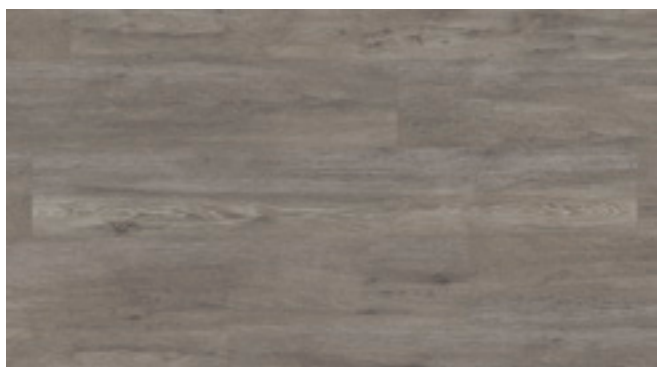





GD: ■ Linosa PVP148  
GD+: ■ PVP5148

LL: ■ LLP148  
RC: ■ PVP148-SCB



## Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
GD: 1219,2mm x 177,8mm	2,0mm	0,3mm	X	R10	22 planks / 4,769m <sup>2</sup>
GD+: 1219,2mm x 177,8mm	2,5mm	0,55mm	X	R10	18 planks / 3,902m <sup>2</sup>



■ Grey Riven Slate **ST16** | DS10 3mm



■ Grey Riven Slate **ST16** | DS10 3mm

GD: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem



GD: ■ Honed Oyster Slate **ST17**




GD: ■ Portland Stone **ST13**

RC: ■ **SCB-ST13**




GD: ■ Grey Riven Slate **ST16**

RC: ■ **SCB-ST16**

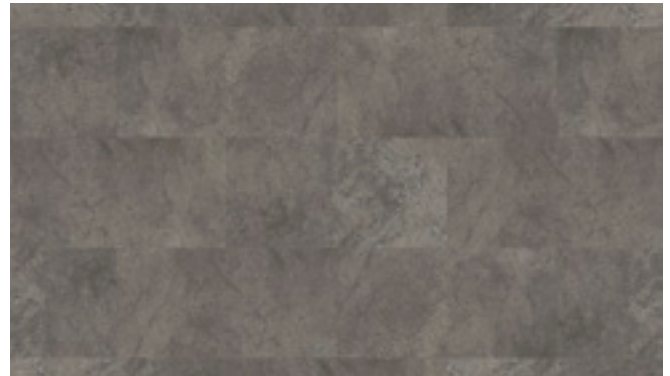


GD: ■ Cumbrian Stone **ST14**

RC: ■ **SCB-ST14**

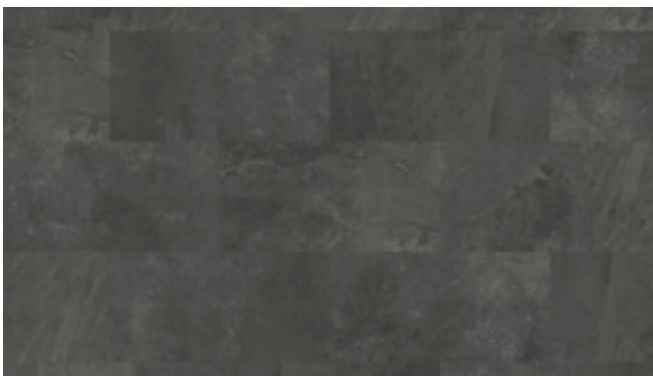

GD: ■ Black Riven Slate **ST15**

RC: ■ **SCB-ST15**



## Rubens Stone | Stein | Pierre | Steen

				DIN 51130	Box Quantity
304,8mm x 457,2mm	2,0mm	0,3mm	X	R10	24 tiles / 3,345m <sup>2</sup>



# Opus

Wood | Holz | Bois | Hout  
Stone | Stein | Pierre | Steen

Fresh and contemporary, the Opus collection includes our largest tile and planks sizes.

Frisch und zeitgemäß, beinhaltet die Opus-Sammlung unsere größten Fliesen- und Plankengrößen.

Fraîche et contemporaine, la gamme Opus intègre nos plus larges formats de lames et de dalles.

Onze Opus-collectie omvat onze grootste tegel- en plankmaten en is fris en eigentijds.



2,5mm



0,55mm



Micro









■ Columba WP422



■ Columba WP422

GD: Gluedown | Zum Kleben | A colter | Vertlijmde plaatsing



GD: ■ Fabrica **WP419**




GD: ■ Columba **WP422**



GD: ■ Stratis **WP420**



GD: ■ Avena **WP423**



## Opus Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
1219,2mm x 228,6mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	12 planks / 3,345m <sup>2</sup>



GD: Gluedown | Zum Kleben | A colter | Vertlijmde plaatsing



GD: ■ Rubesco **WP421**



GD: ■ Niveus **WP411**




GD: ■ Pallida **WP418**




GD: ■ Primo **WP412**



GD: ■ Magna **WP413**

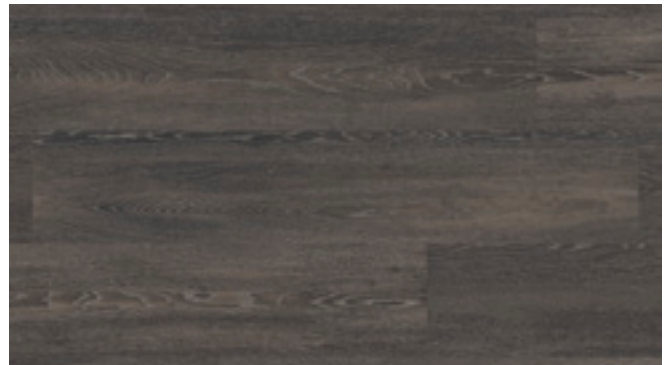

GD: ■ Argen **WP414**



## Opus Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
1219,2mm x 228,6mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	12 planks / 3,345m <sup>2</sup>







■ Bleached Grey Walnut WP329



■ Bleached Grey Walnut WP329



GD: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing



GD: ■ Palleo **WP312**




GD: ■ Weathered Elm **REN113\***




GD: ■ Warm Walnut **WP327**





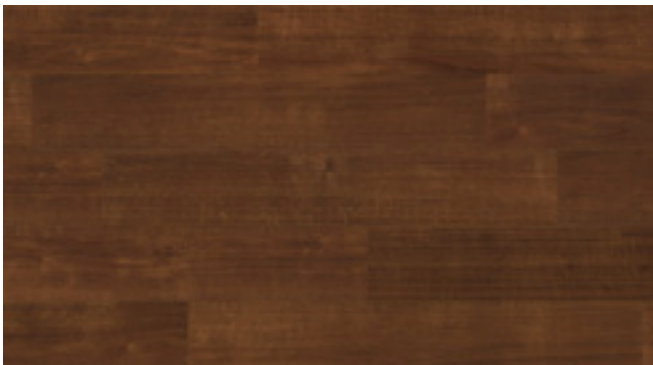

GD: ■ Bleached Grey Walnut **WP329**



GD: ■ Rubra **WP316**



## Opus Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
914,4mm x 152,4mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	24 Planks / 3,345m <sup>2</sup>
*914,4mm x 101,6mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	36 planks / 3,345m <sup>2</sup>



■ Igea WP313




■ Igea WP313


GD: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing




GD: ■ Grano WP311

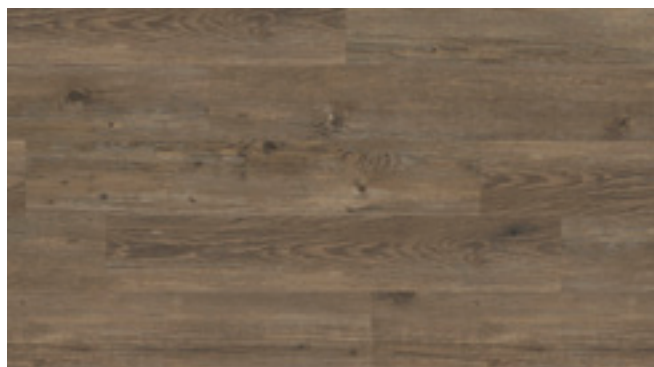

GD: ■ Ignea WP313

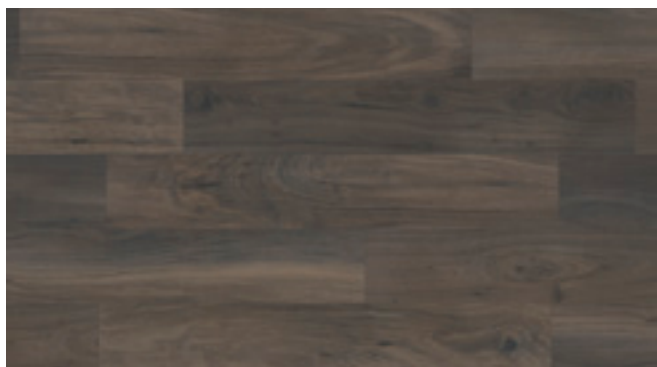


GD: ■ Tenebra Walnut WP330

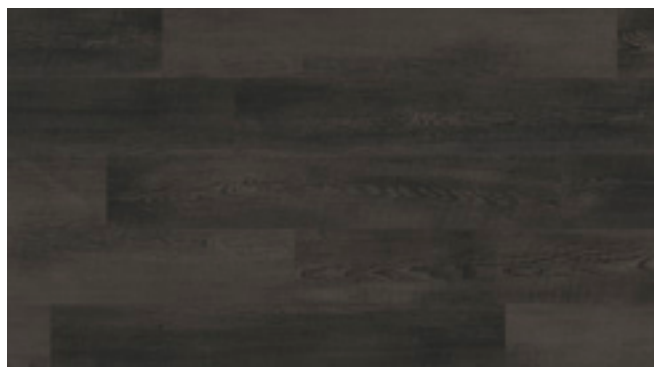

GD: ■ Carbo WP318



■ Grano WP311



## Opus Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
914,4mm x 152,4mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	24 Planks / 3,345m <sup>2</sup>



■ Argento **SP217** | DS10 3mm



■ Argento **SP217** | DS10 3mm



■ Argento **SP217** | DS10 3mm

GD: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing




GD: ■ Argento **SP217**




GD: ■ Fumo **SP216**




GD: ■ Urbus **SP213**

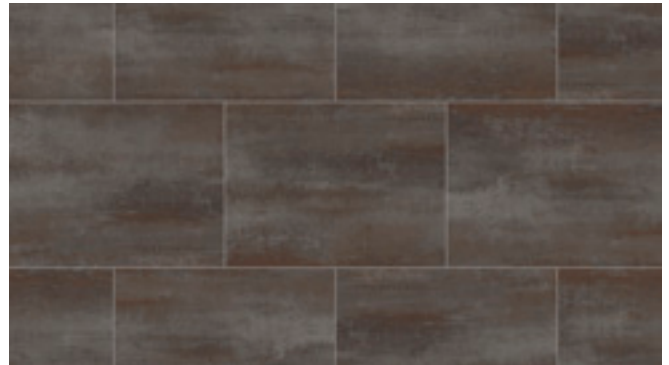

GD: ■ Ferra **SP215**

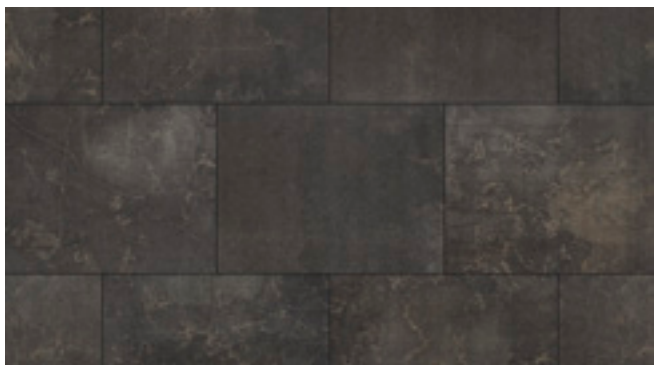

GD: ■ Lutum **SP218**



## Opus Stone | Stein | Pierre | Steen

				DIN 51130	Box Quantity
457,2mm x 609,6mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	12 tiles / 3,345m <sup>2</sup>




GD: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing



GD: ■ Terra SP212




GD: ■ Clarus SP714\*

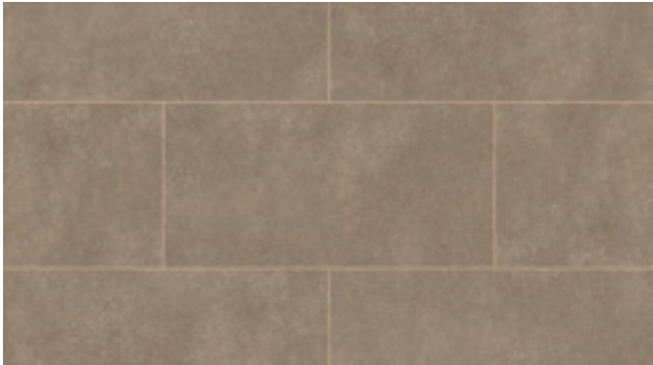


GD: ■ Lapis SP711\*




GD: ■ Aurego SP716\*

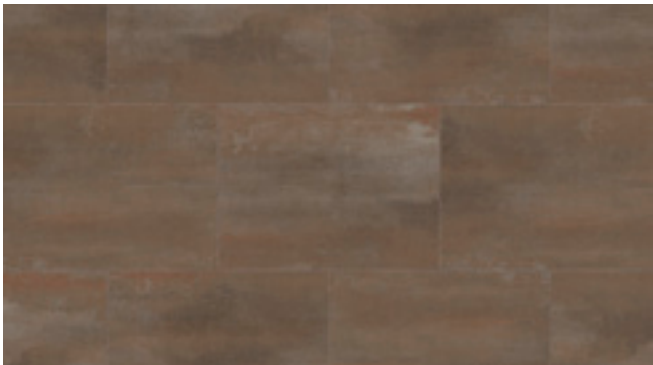



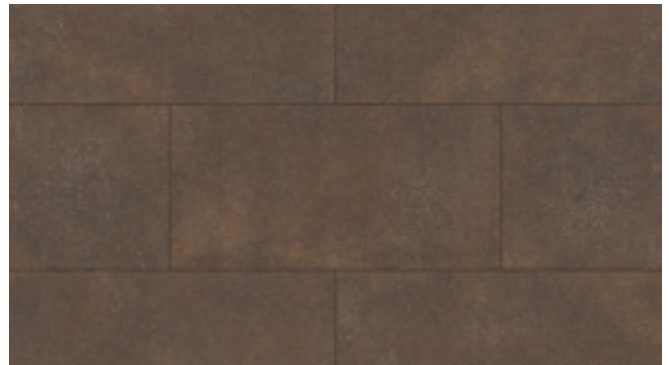

GD: ■ Forma SP214



GD: ■ Vita SP713\*



## Opus Stone | Stein | Pierre | Steen

				DIN 51130	Box Quantity
457,2mm x 609,6mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	12 tiles / 3,345m <sup>2</sup>
*457,2mm x 914,4mm	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	8 tiles / 3,345m <sup>2</sup>



# Van Gogh

Wood | Holz | Bois | Hout

The designs and textures incorporated in our Van Gogh collection are highlighted by a variety of beautiful effects, including distressed, reclaimed, limed woods and contemporary oak designs. Large and small plank sizes, distinctive grain detail and a subtle texture create a look that works in any space.

Die Designs und Texturen der Van Gogh-Kollektion sind durch vielfältige ansprechende Effekte geprägt, wie z. B. gealterte, recycelte und gekalkte Optik. Große Plankenformate, markante Maserungen und eine subtile Textur sorgen für einen Look, der in jedem Raum wirkt.

Les designs et textures incorporés à la collection Van Gogh de Designflooring sont rehaussés par divers effets superbes, dont le bois vieilli, le bois de récupération et le bois chaulé. Les lames de grande et petite taille, le veinage distinctif et la texture subtile créent un style adapté à n'importe quel espace.

De designs en structuren in onze Van Gogh-collectie worden gekenmerkt door een verscheidenheid aan mooie effecten, zoals verouderd, hergebruikt en gekalkt hout. Grote plankformaten, karakteristieke nerfdetails en een subtiele textuur dragen bij aan een look die in elke ruimte past.



3,0mm



0,55mm



Micro









■ Warm Brushed Oak VGW121T



■ Warm Brushed Oak VGW121T



A selection of our Van Gogh designs have been finished with a handcrafted emboss to ensure that each plank is inherently unique and thereby accentuating the natural aesthetics of the wood. Look out for our natural wood grain icon to see which of our designs benefit from this natural finish.

Eine Auswahl unserer Van-Gogh-Designs wurde mit einer handgefertigten Prägung versehen, damit jede Planke ganz einzigartig ist, was die natürliche Ästhetik von Holz unterstreicht. Achten Sie auf unser Symbol für natürliche Holzprägung, um zu sehen, welche Designs diese besondere Oberfläche besitzen.

Plusieurs lames de la collection Van Gogh possèdent une finition de grain texturée naturelle afin de vous garantir l'authenticité et l'aspect naturel de chaque lame. Notre icône décors synchronisés vous permettra de voir quels designs bénéficient de cette finition.

Een selectie van onze Van Gogh-designs is afgewerkt met een met de hand vervaardigd reliëfpatroon om ervoor te zorgen dat elke plank echt uniek is en de natuurlijke schoonheid van het hout accentueert. Let op het pictogram voor het natuurlijke houtnerfpatroon om te zien welke van onze designs over deze natuurlijke afwerking beschikken.

GD: ■ Grey Brushed Oak **VGW120T**RC: ■ **VGW120T-RKP**GD: ■ Neutral Brushed Oak **VGW126T**RC: ■ **VGW126T-RKP**GD: ■ Warm Brushed Oak **VGW121T**RC: ■ **VGW121T-RKP**GD: ■ Golden Brushed Oak **VGW122T**RC: ■ **VGW122T-RKP**

## Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
1422,4mm x 228,6mm	3,0mm	0,55mm	Micro	R10	10 planks / 3,252m <sup>2</sup>



■ Grey Brushed Oak **SM-VGW120T** | DS21 5mm




■ Grey Brushed Oak **SM-VGW120T** | DS21 5mm




■ Grey Brushed Oak **SM-VGW120T** | DS21 5mm


GD: Gluedown | Zum Kleben | A colter | Verlijmde plaatsing RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem

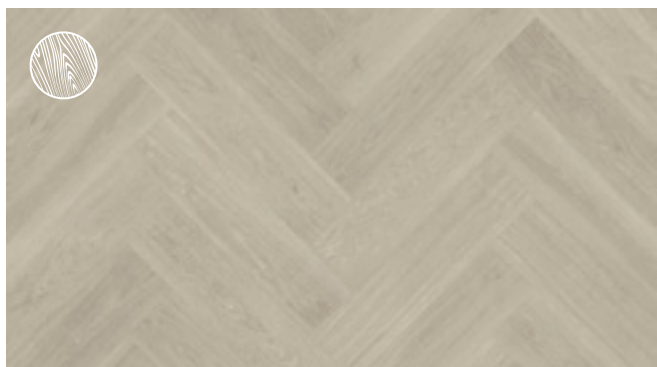


GD: ■ Grey Brushed Oak **SM-VGW120T** RC: ■ **SM-VGW120T-RKP**

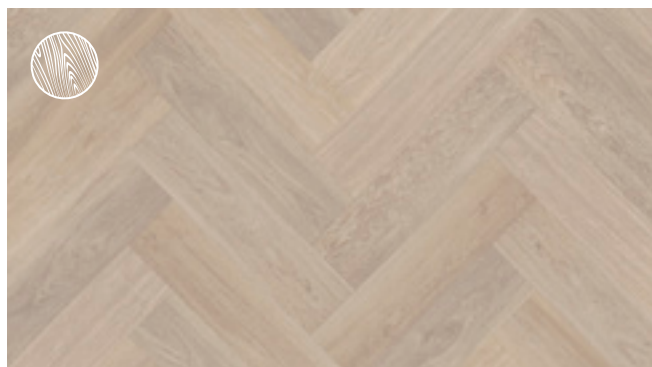

GD: ■ Neutral Brushed Oak **SM-VGW126T** RC: ■ **SM-VGW126T-RKP**

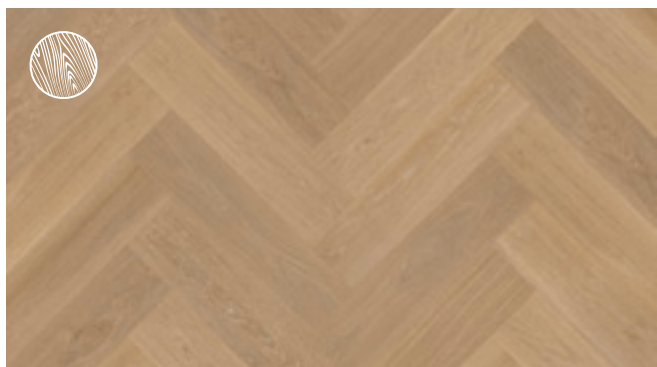

GD: ■ Warm Brushed Oak **SM-VGW121T** RC: ■ **SM-VGW121T-RKP**

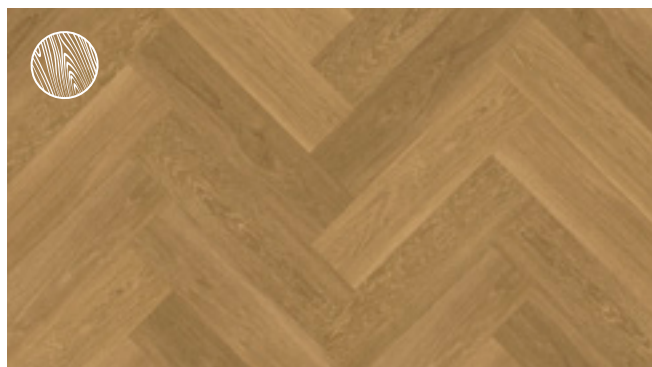

GD: ■ Golden Brushed Oak **SM-VGW122T** RC: ■ **SM-VGW122T-RKP**



## Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
711,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,55mm	Micro	R10	26 planks / 3,288m <sup>2</sup>



■ Blush Oak VGW107T



■ Blush Oak VGW107T

GD: **Gluedown** | Zum Kleben | A cotler | Verlijmde plaatsing RC: **Rigid Core** | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem



GD: ■ White Washed Oak **VGW80T**




GD: ■ Blush Oak **VGW107T**



GD: ■ Light Distressed Oak **VGW111T** RC: ■ **VGW111T-SCB**



GD: ■ Cool Grey Oak **VGW113T**

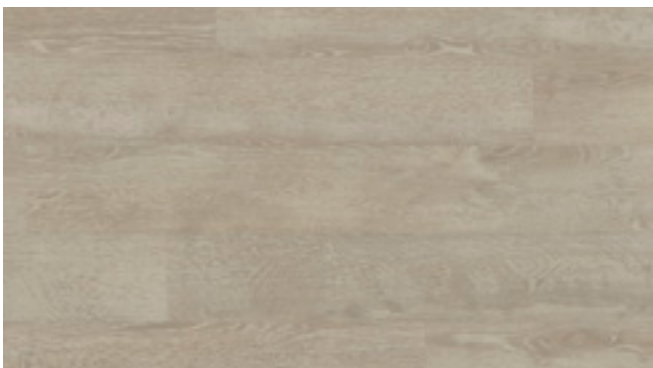

GD: ■ Greige Oak **VGW110T** RC: ■ **VGW110T-SCB**



GD: ■ Distressed Oak **VGW82T** RC: ■ **VGW82T-SCB**



## Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
1219,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,55mm	Micro	R10	15 planks / 3,252m <sup>2</sup>



■ Misty Grey Oak VGW112T



■ Misty Grey Oak VGW112T



■ Misty Grey Oak VGW112T



GD: Gluedown | Zum Kleben | A coler | Verlijmde plaatsing RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem



GD: ■ Birch **VGW84T**



GD: ■ Natural Prime Oak **VGW115T**

RC: ■ **VGW115T-SCB**




GD: ■ French Oak **VGW85T**

RC: ■ **VGW85T-SCB**



GD: ■ Country Oak **VGW81T**

RC: ■ **VGW81T-SCB**

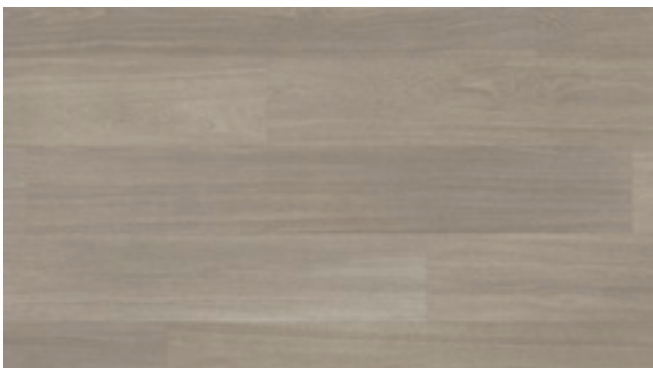

GD: ■ Misty Grey Oak **VGW112T**

RC: ■ **VGW112T-SCB**



GD: ■ Frosted Birch **VGW83T**



GD: ■ Honey Oak **VGW94T**




GD: ■ Aged Redwood **VGW100T**



## Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
1219,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,55mm	Micro	R10	15 planks / 3,252m <sup>2</sup>



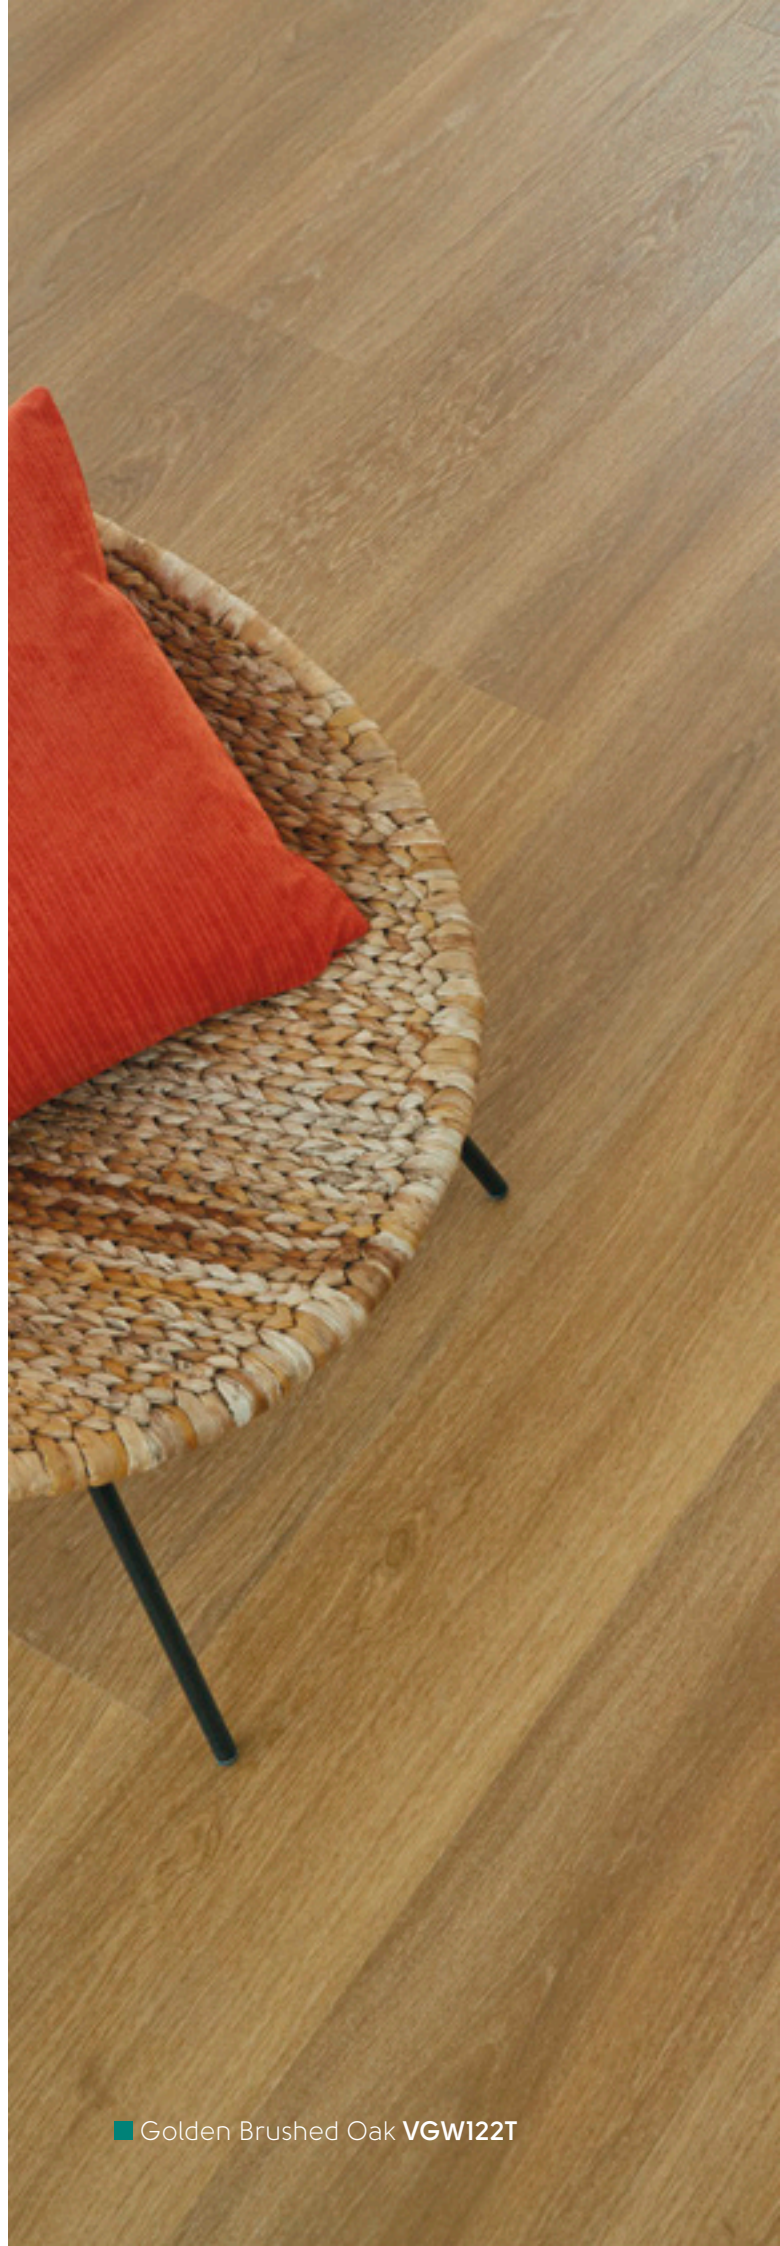



GD: Gluedown | Zum Kleben | A colter | Verlijmde plaatsing RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem



GD: ■ Auckland Oak **VGW52T**



GD: ■ Hessian Oak **VGW93T**



GD: ■ Classic Oak **VGW86T**

RC: ■ **VGW86T-SCB**



GD: ■ Burnt Ginger **VG5-7**



GD: ■ Wellington Oak **VGW53T**



## Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
1219,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,55mm	Micro	R10	15 planks / 3,252m <sup>2</sup>



■ Reclaimed Redwood VGW99T




■ Reclaimed Redwood VGW99T




■ Reclaimed Redwood VGW99T

GD: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem

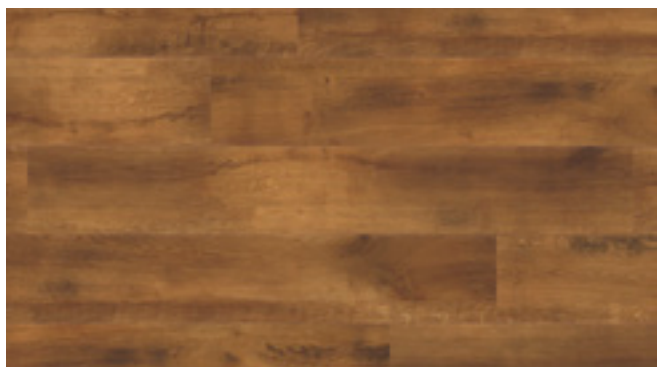


GD: ■ Smoked Oak **VGW70T**

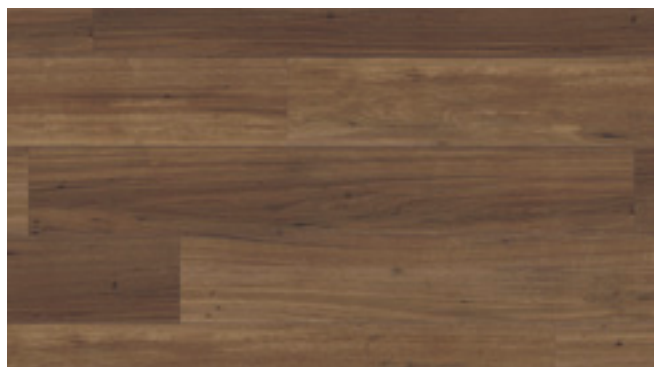


GD: ■ Walnut **VGW87T**



GD: ■ Reclaimed Redwood **VGW99T**

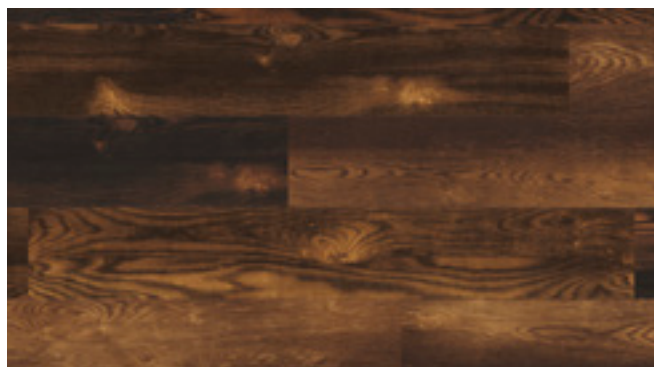

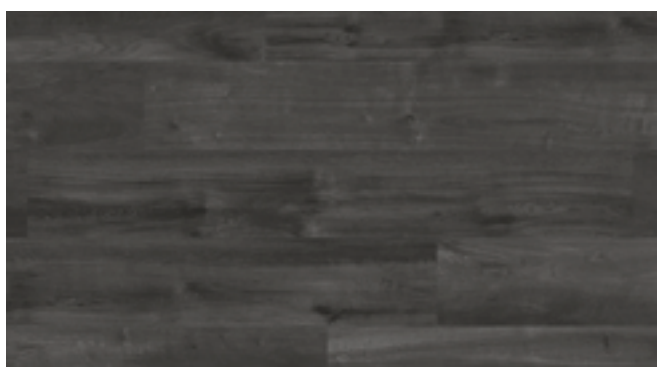

GD: ■ Charred Oak **VGW102T**




GD: ■ Ebony **VGW89T**



## Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
1219,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,55mm	Micro	R10	15 planks / 3,252m <sup>2</sup>



# Art Select

Wood | Holz | Bois | Hout

In our Art Select collection you'll find our most intricate designs that have been crafted to recreate the natural materials that inspired them.

In unserer Art Select-Kollektion finden Sie unsere raffiniertesten Designs, die speziell geschaffen wurden, um die natürlichen Materialien nachzubilden, die sie inspiriert haben.

Vous trouverez au sein de notre collection Art Select nos designs les plus texturés, élaborés dans le but de recréer l'âme des éléments naturels les ayant inspiré.

In onze Art Select-collectie vindt u onze meest complexe designs, die zijn gemaakt om de natuurlijke materialen die hen hebben geïnspireerd, na te bootsen.



3,0mm



0,7mm



Standard









■ Storm Oak AP07 | DS12 5mm



■ Storm Oak AP07 | DS12 5mm


GD: Gluedown | Zum Kleben | A colter | Verlijmde plaatsing



GD: ■ Blond Oak **AP01**



GD: ■ Storm Oak **AP07**

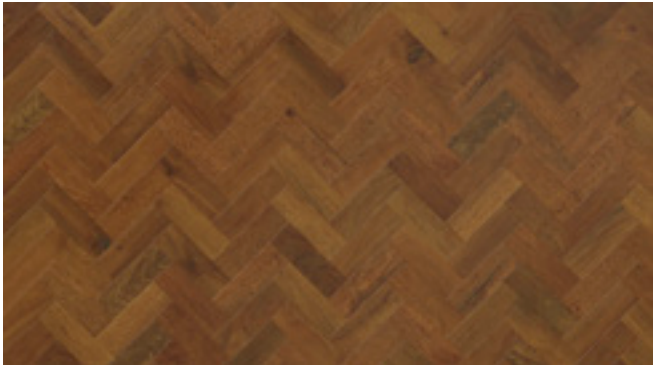

GD: ■ Auburn Oak **AP02**



GD: ■ Hickory Nutmeg **EW03\***



■ Auburn Oak **AP02**

## Art Select Wood | Holz | Bois | Hout



228,6mm x 76,2mm



3,0mm



0,7mm



Standard

DIN 51130

R10

Box Quantity

192 planks / 3,345m<sup>2</sup>

\*914,4mm x 152,4mm

3,0mm

0,7mm

Standard

R10

24 planks/ 3,345m<sup>2</sup>

Art Select

GLUEDOWN



GD: Gluedown | Zum Kleben | A colter | Vertijmde plaatsing




GD: ■ Spring Oak **RL01**



GD: ■ Storm Oak **RL12**



GD: ■ Summer Oak **RL02**



## Art Select Wood | Holz | Bois | Hout

				DIN 51130	Box Quantity
1219,2mm x 177,8mm	3,0mm	0,7mm	Standard	R10	15 planks / 3,252m <sup>2</sup>





■ Spring Oak RL01




■ Corris LM22 with DS10 3mm design strip




■ Corris LM22 with DS10 3mm design strip




GD: Gluedown | Zum Kleben | A colter | Vertlijmde plaatsing

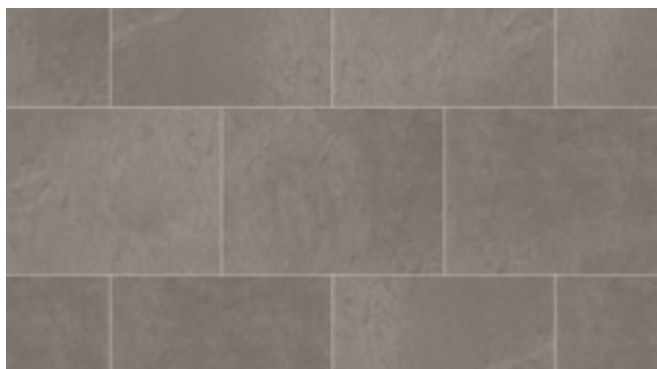


GD: ■ Corris **LM22**

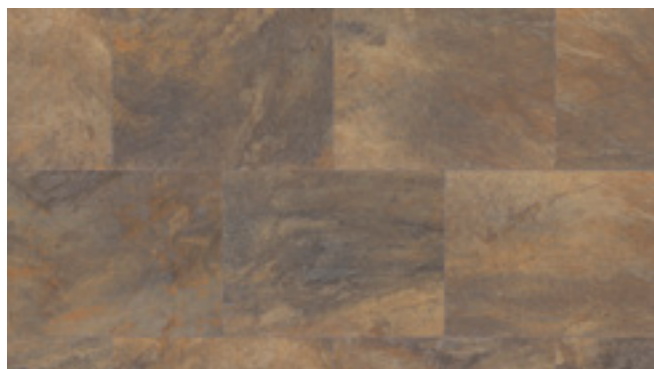

GD: ■ Melbourne **LM05**

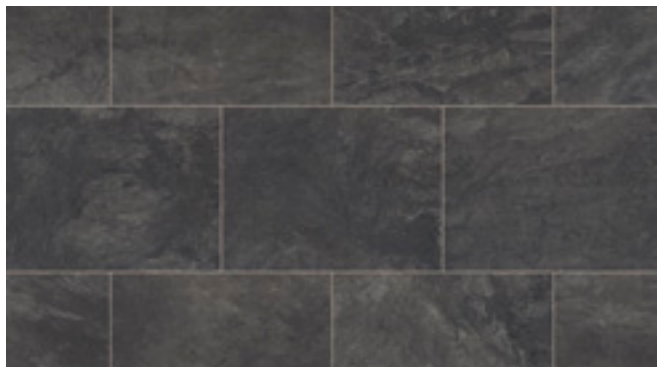

GD: ■ Canberra **LM06**



## Art Select Stone | Stein | Pierre | Steen

				DIN 51130	Box Quantity
457,2mm x 609,6mm	3,0mm	0,7mm	Standard	R10	12 tiles / 3,345m <sup>2</sup>

# Laying patterns | Verlegungsoptionen

## Options de pose | Legpatronen

Wood | Holz | Bois | Hout

Herringbone





Staggered



Ships Decking



Striped

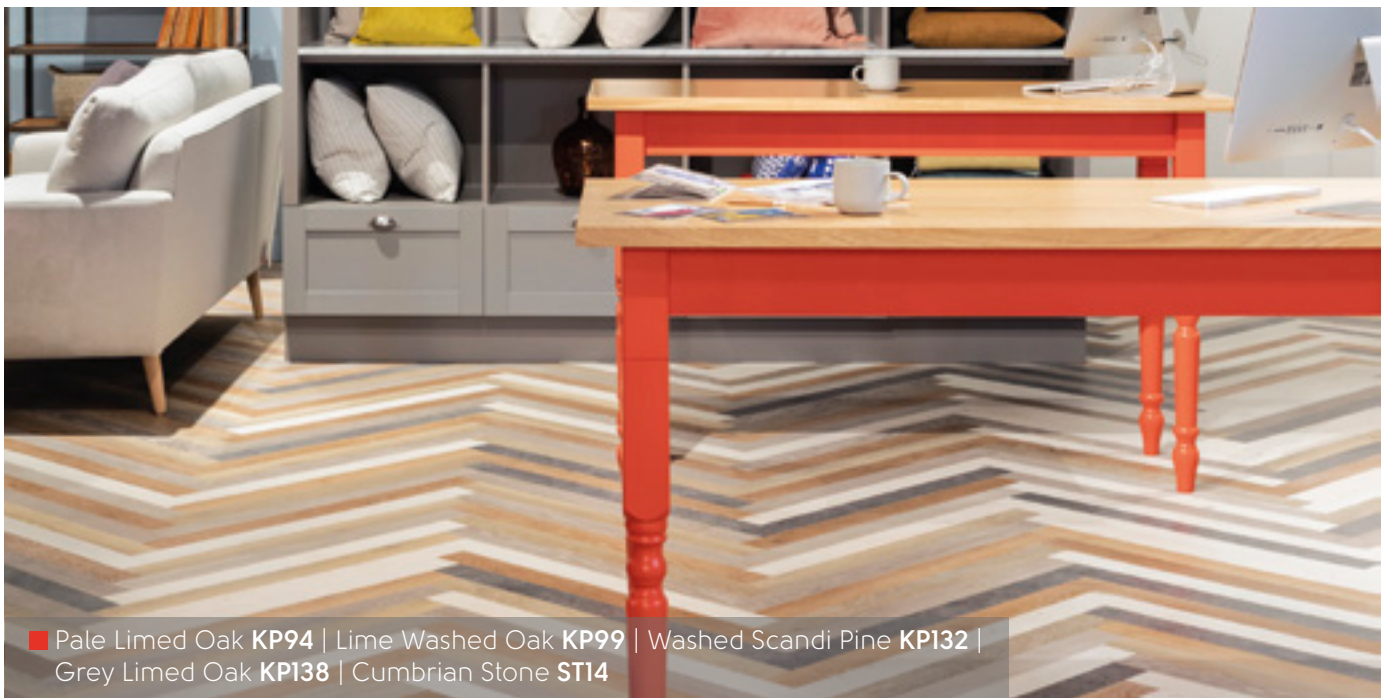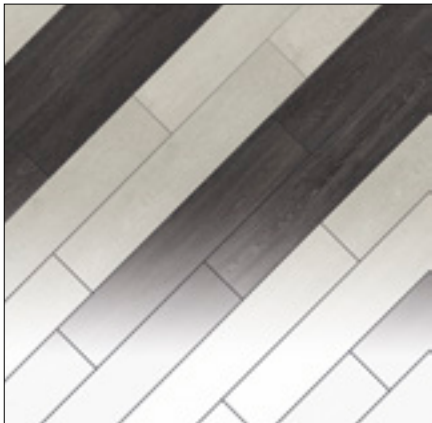


■ Pale Limed Oak **KP94** | Lime Washed Oak **KP99** | Washed Scandi Pine **KP132** |  
Grey Limed Oak **KP138** | Cumbrian Stone **ST14**

## Stone | Stein | Pierre | Steen


Brick Lay




45° Diagonal

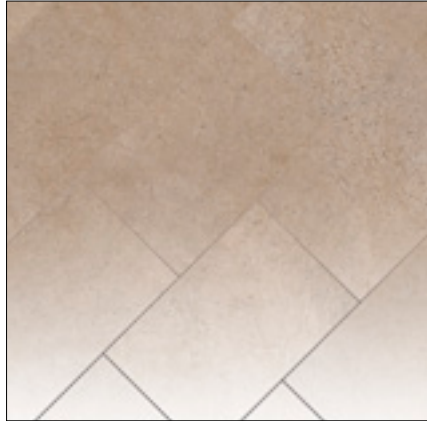

Diamond

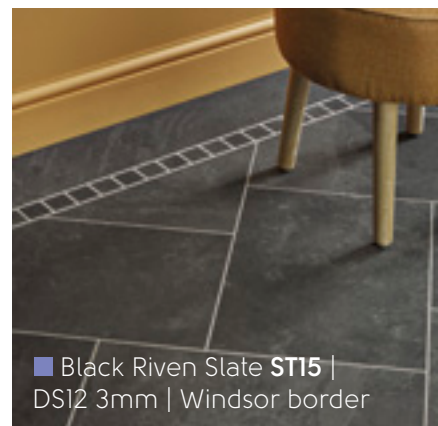

Herringbone

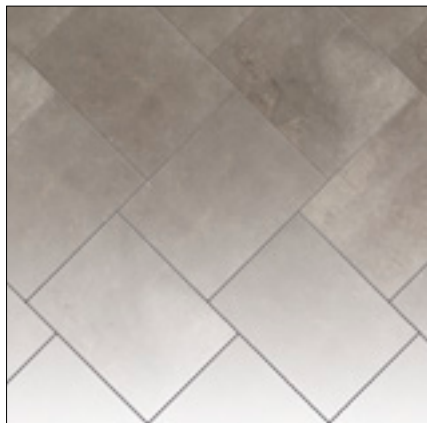

45° Diagonal Striped




## Wood and stone | Holz und Stein | Bois et Pierre | Hout en steen

Alternating



Striped

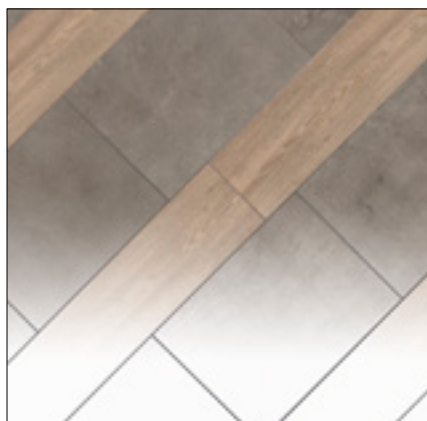

Tartan



# The environment | Die Umwelt L'environnement | Het milieu

Designflooring continually looks to improve our manufacturing process and logistics to ensure sustainability and best value for our customers. This is further extended to the global supply and maintenance of our products.

Designflooring ist ständig bemüht, die Fertigungsprozesse und Logistik zu verbessern, um Nachhaltigkeit und den besten Wert für unsere Kunden zu gewährleisten. Dies wird auch weiter auf die weltweite Lieferung und Wartung der Produkte ausgedehnt.

Designflooring cherche continuellement à améliorer sa logistique et ses procédures de fabrication de manière à assurer un haut niveau de durabilité et les meilleures offres à ses clients. Cela concerne également l'approvisionnement global et la maintenance de nos produits.

Designflooring is voortdurend bezig met het verbeteren van het productie- en logistieke proces om duurzaamheid en de beste waarde voor onze klanten te kunnen garanderen. Dit wordt verder uitgebreid naar de wereldwijde levering en onderhoud van onze producten.

## Sustainable raw materials

The PVC in our products is derived from a truly sustainable resource: salt. We source from ISO 14001/ISO 9001 certified raw material suppliers where possible.

## Safe products

All our products are free from:

- Heavy metals and comply with 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
- 'BPA' (bisphenol A) and formaldehyde
- Phthalates
- Reprotoxics, endocrine disruptors and carcinogens.

## Air quality

Our products have been tested for contribution to indoor air quality. Our products meet the strictest standards and are very low emitting of VOCs (volatile organic compounds).

## Proven low impact

Many of our products have an Environmental Product Declaration (EPD). Based on life cycle assessment (LCA), this evaluates a product's environmental impact based on the following potential factors:

- Global warming
- Ozone depletion
- Fossil fuel depletion.

Our products have also been rated in the BRE Green Guide of A/A+ for use in health, education, commercial, retail and domestic sectors.

## Nachhaltige Rohstoffe

Das PVC in unseren Produkten stammt aus einer wirklich nachhaltigen Ressource: Salz. Wir beziehen, soweit möglich, von ISO 14001 / ISO 9001 zertifizierten Rohstofflieferanten.

## Sichere Produkte

Alle unsere Produkte sind frei von:

- Schwermetallen und erfüllen die „REACH“ -Bedingungen (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
- „BPA“ (Bisphenol A) und Formaldehyden
- Phthalaten
- Reprotoxika, endokrine Substanzen, Disruptoren und Karzinogenen.

## Luftqualität

Unsere Produkte wurden auf ihren Beitrag zur Raumluftqualität getestet. Unsere Produkte erfüllen die strengsten Normen und stoßen sehr wenige VOC (flüchtige organische Verbindungen) aus.

## Nachgewiesen geringe Auswirkungen

Viele unserer Produkte verfügen über eine "Environmental Product Declaration"-Umweltdeklaration (EPD). Basierend auf der Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) werden die Umweltauswirkungen eines Produkts anhand der folgenden potenziellen Faktoren bewertet:

- Erderwärmung
- Ozonabbau
- Verbrauch fossiler Brennstoffe.

Unsere Produkte wurden auch im BRE Green Guide mit A / A + für den Einsatz in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Gewerbe, Einzelhandel und Haushalt bewertet.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## Matières premières durables

La matière première clé de nos produits, le PVC, est un dérivé d'une ressource réellement durable: le sel. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs de matières premières certifiés ISO 14001/ISO 9001 autant que possible.

## Produits sûrs

Tous nos produits sont exempts de:

- Métaux lourds, en conformité avec la réglementation REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)
- BPA (bisphénol A) et de formol
- Phtalates
- Reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et cancérogènes.

## Qualité de l'air

Nos produits ont été testés par rapport à leur impact sur la qualité de l'air en intérieur. Ils respectent les standards les plus stricts et émettent très peu de COV (Composé organique volatil).

## Faible impact prouvé

La plupart de nos produits sont dotés d'une Déclaration Environnementale. Basée sur l'analyse du cycle de vie, celle-ci évalue l'impact environnemental d'un produit en fonction des facteurs potentiels suivants:

- Réchauffement climatique
- Diminution de la couche d'ozone
- Raréfaction des combustibles fossiles

Nos produits ont également obtenu la note A/A+ dans le Guide Vert BRE pour une utilisation dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce et du logement.

---

## Duurzame grondstoffen

Het PVC in onze producten is afkomstig van een echt duurzame bron: zout. Waar mogelijk kopen wij grondstoffen van ISO 14001/ISO 9001 gecertificeerde leveranciers.

## Veilige producten

Al onze producten bevatten geen:

- Zware metalen en voldoen aan 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën)
- 'BPA' (bisfenol A) en formaldehyde
- Ftalaten
- Reprotoxics, hormoonontregelaars of kankerverwerkende stoffen.

## Luchtkwaliteit

Onze producten zijn getest op hun bijdrage aan de binnenluchtkwaliteit. Onze producten voldoen aan de strengste normen en hebben een zeer lage emissie van VOS (vluchtige organische stoffen).

## Bewezen lage impact

Veel van onze producten hebben een Environmental Product Declaration (EPD) (Milieuproductverklaring). Gebaseerd op een life cycle assessment (LCA) (levenscyclusanalyse), die het milieu-impact van een product evalueert aan de hand van de volgende potentiële factoren:

- Opwarming van de aarde
- Aantasting van de ozonlaag
- Uitputting van fossiele brandstoffen

Onze producten hebben ook een A/A+ beoordeling in de BRE Green Guide voor gebruik in de gezondheidszorg, onderwijs, commercie, detailhandel en huishoudelijke sectoren.



## Cleaning and maintenance | Pflege und Wartung | Nettoyage et entretien | Schoonmaak en onderhoud

Designflooring is easy to clean and most spills can be wiped away with a damp cloth. To ensure your Designflooring floor is always in top condition, make sure you ask your retailer for our Floor Care Kit.

Designflooring Bodenbeläge sind leicht zu reinigen, und die meisten Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Damit Ihr Designflooring Bodenbelag immer optimal gepflegt ist, fragen Sie Ihren Händler nach unserem Bodenpflege-Set. Das Pflegeset enthält Produkte für die regelmäßige Unterhaltsreinigung, die Grundreinigung im Bedarfsfall und die anschließende Mattpflege.

Les produits Designflooring se nettoient facilement, et la plupart des éclaboussures s'essuient d'un simple coup de chiffon humide. Pour conserver l'aspect de votre sol Designflooring, demandez à votre grossiste notre kit d'entretien des sols. Il contient des produits pour l'entretien au quotidien, ainsi que des produits pour raviver votre sol périodiquement au cours de l'année.

Designflooring is makkelijk schoon te maken. Als er iets wordt gemorst kan dit meestal met een vochtige doek worden opgeveegd. Vraag de dealer naar onze Floor Care Kit om er voor te zorgen dat jouw vloer er altijd piekfijn uitziet. Deze set bevat producten voor de wekelijks schoonmaak en voor een grondige opfrisbeurt om de paar maanden.





Visit us online at [designflooring.com](http://designflooring.com) |  
 Besuchen Sie uns auf [designflooring.de](http://designflooring.de) |  
 Rendez-nous visite sur [designflooring.fr](http://designflooring.fr) |  
 Bezoek ons online op [designflooring.nl](http://designflooring.nl)

### Find your nearest recommended retailer

Designflooring Fachhändler finden können

Trouvez votre grossiste le plus proche

De dichtsbijzijnde dealer kan vinden



### Order samples

Muster bestellen

Commandez des échantillons

Stalen bestellen




### Check out our helpful online tools

Entdecken Sie unsere hilfreichen Online-Tools

Essayez nos outils interactifs

Zie onze online hulpmiddelen

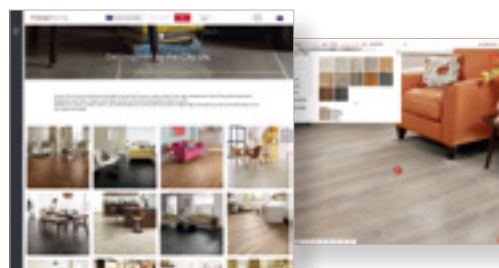


### See our full brochure for more ranges...

Schauen Sie sich unsere komplette Broschüre an für weitere Kollektionen...

Découvrez notre brochure complète pour voir toutes nos gammes...

Zie onze algemene brochure voor meerdere reeksen...

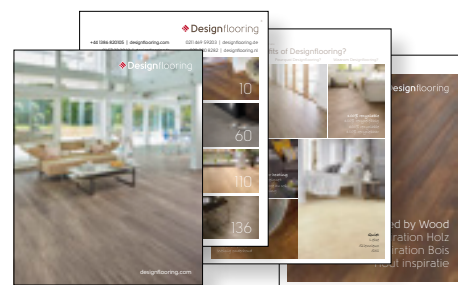


### Full technical data information available on [designflooring.com/technicaldatasheets](http://designflooring.com/technicaldatasheets)


Komplette technische Informationen sind [designflooring.de/technischdaten](http://designflooring.de/technischdaten)

Toutes les fiches techniques sont disponibles sur [designflooring.fr/fichestechniques](http://designflooring.fr/fichestechniques)

Volledige technische gegevens zijn beschikbaar op [designflooring.nl/technischegegevens](http://designflooring.nl/technischegegevens)





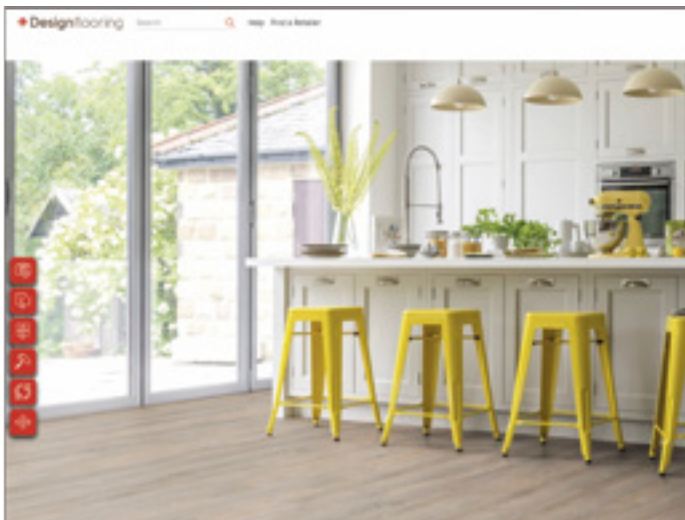

## Floorstyle Design Tool | Floorstyle Design Tool | Visualiseur interactif Floorstyle | Floorstyle Design Tool

The digital tool not only lets you see our wide range of luxury vinyl flooring in typical settings, but you can now upload a photo of any space and instantly see what a new floor might look like in that setting. [Designflooring.com/floorstyleen](https://Designflooring.com/floorstyleen)

Mit dem digitalen Tool können Sie nicht nur unsere große Auswahl an Luxusvinylböden in typischen Umgebungen sehen, sondern auch ein Foto von jedem beliebigen Raum hochladen und sich sofort ansehen, wie ein neuer Boden in der Umgebung aussehen könnte.


[Designflooring.com/floorstylede](https://Designflooring.com/floorstylede)

Cet outil numérique vous permet non seulement de découvrir la totalité de nos revêtements de sol dans des espaces prédéfinis, mais vous pouvez maintenant télécharger une photo de n'importe quelle pièce et voir instantanément le résultat.

[Designflooring.com/floorstylefr](https://Designflooring.com/floorstylefr)

Met de digitale tool kunt u niet alleen ons uitgebreide assortiment aan luxe vinylvloeren in een typische omgeving bekijken, maar u kunt nu ook een foto van elke ruimte uploaden en direct zien hoe een nieuwe vloer er in die omgeving uit zou kunnen zien.

[Designflooring.com/floorstylenl](https://Designflooring.com/floorstylenl)

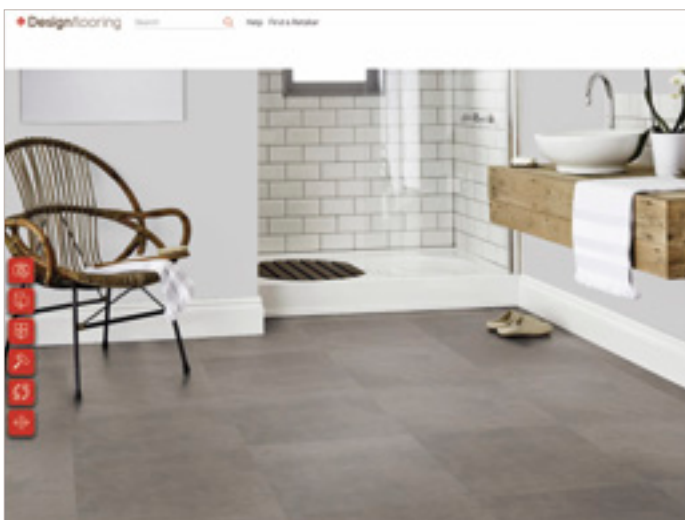

**Keep up to date with us** | Bleiben Sie auf dem Laufenden | Suivez toute notre actualité en ligne | Blijf op de hoogte

 @Designflooring International

 @designflooring\_int

 @Designflooringinternational

 @Designflooring International

# Technical specification







	Standard	Gluedown   Zum Kleben   A coller   Verlijmde plaatsing	Gluedown PLUS	LooseLay   Lose Verlegung   Plombant   Los te leggen	Rigid Core   Zum Klicken   Clic composite acoustique   Klikstysteem	
	EN ISO 24342	See product pages	See product pages	1050,0 mm x 250,0 mm	1220,0 mm x 180,0 mm	1211,2 mm x 169,8 mm
		-	-	-	2G™ angling installation	2G™ angling installation
	EN ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
	EN ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,3 mm	0,3 mm
		K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU Coating	K-Guard+ PU coating
	Light industrial Commercial Residential	n/a 10 years 30 years	10 years 12 years 30 years	15 years 15 years 20 years	n/a 10 years 30 years	n/a n/a 20 years
		No	No	No	No	No
	EN ISO 23997	3605 g/m <sup>2</sup>	4120 g/m <sup>2</sup>	7470 g/m <sup>2</sup>	7784 g/m <sup>2</sup>	6575 g/m <sup>2</sup>
	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC	Heterogeneous PVC	Heterogeneous PVC	Pass: Multilayer Modular Floorcovering Panels	Pass: Multilayer Modular Floorcovering Panels
	EN 685 / EN ISO 10874: Light industrial EN 685 / EN ISO 10874: Commercial EN 685 / EN ISO 10874: Domestic	n/a 31: Commercial moderate 23: Domestic heavy	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy	- 31: Commercial moderate 23: Domestic heavy	- - 23: Domestic heavy
	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
	EN ISO 26987 / EN 423 EN 438-2	Excellent -	Excellent -	Excellent -	- Pass (grade 5)	- Pass (grade 5)
	EN ISO 105-B02	≥6	≥7	≥7	Pass ≥6	Pass ≥6
	EN 649 EN ISO 10582 EN13329 Annex E	Group T Type I -	Group T Type I -	Group T Type I -	- - Pass >10000 cycles	- - Pass >1200 cycles
	EN 424	-	-	-	Pass (no visible damage)	Pass (no visible damage)
	EN ISO 24344	Pass	-	Pass	-	-
	EN 434 / EN ISO 23999	≤0,25%	≤0,25%	≤0,10%	Pass <0,25%	Pass <0,25%
	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8 EN ISO 10140-1:2016 and EN ISO 10140-3:2010+A1:2015	ΔL <sub>w</sub> = 1 dB -	ΔL <sub>w</sub> = 2 dB -	ΔL <sub>w</sub> = 13 dB -	- ΔL <sub>w</sub> = 19 dB	- ΔL <sub>w</sub> = 19 dB
	EN 1815	Pass	-	-	-	-
	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm
	EN 425 / ISO 4918	Pass	Pass	Pass	Pass 10000 cycles	-
	EN13329 Annex F	-	-	-	Pass >1800 mm	Pass >1800 mm
	ISO 8302	0,0084 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,0126 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,0245 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,027 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,052 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS	R10 DS	R10 DS	R9 DS
	Universal Acrylic Epoxy High Temperature Pressure sensitive	Yes Yes Yes Yes Yes	Yes Yes Yes Yes Yes	Most applications will not require the use of adhesives. However, we recommend the use of a tackifier for heavy traffic areas.	None required; please install according to our installation instructions.	None required; please install according to our installation instructions.
		Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable
	French VOC regulation (ISO 16000) DIBt/AgBB	A+ Pass	A+ Pass	A+ -	A+ -	- -
		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

\* 2G™ is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The 2G™ word mark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.
























\*\* Subject to terms. Please see our website.

\*\*\* Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to; product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



Opus

GLUEDOWN

	Standard	Gluedown   Zum Kleben   A collar   Verlijmde plaatsing
 Size	EN ISO 24342	See product pages
 Thickness	EN ISO 24346	2,5 mm
 Wear layer	EN ISO 24340	0,55 mm
Surface treatment		K-Guard+ PU coating
Warranty*	Light industrial	10 years
	Commercial	12 years
	Residential	30 years
 Bevelled edge		Micro
 Mass per unit area	EN ISO 23997	4398 g/m <sup>2</sup>
 Standards	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
 Classification	EN 685 / EN 10874: Light industrial	42: Light industrial general
	EN 685 / EN ISO 10874: Commercial	33: Commercial heavy
	EN 685 / EN ISO 10874: Domestic	23: Domestic heavy
 Reaction to fire	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
 Staining resistance	EN ISO 26987 / EN 423	Excellent
 Light fastness	EN ISO 105-B02	≥6
 Abrasion resistance	EN 649	Group T
	EN ISO 10582	Type 1
 Flexibility	EN ISO 24344	Pass
 Dimensional stability	EN 434 / EN ISO 23999	≤0,25%
 Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL <sub>w</sub> = 2 dB**
 Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
 Indentation-residual	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass ≤0,1 mm
 Castor chair continuous use	EN 425 / ISO 4918	Pass
 Thermal resistance	ISO 8302	0,0097 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
 Slip resistance***	DIN 51130	R10
	EN 13893	DS
 Adhesive	Universal	Yes
	Acrylic	Yes
	Epoxy	Yes
	High Temperature	Yes
	Pressure sensitive	Yes
 Recycling		Suitable
 VOC emission	French VOC regulation (ISO 16000)	A+
	DIBt/AgBB	Pass
UPEC Classification	QB 30	U3P3E2C2
QB UPEC Certification		n°788/354-001.1 For products supplied into France only
 Phthalate free		Yes

\* Subject to terms. Please see our website.

\*\* Certified by SATRA.

\*\*\* Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors including but not limited to: product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



# Technical specification

Van Gogh

RIGID CORE  
GLUEDOWN



	Standard	Gluedown Zum Kleben A collar Verlijmde plaatsing	Rigid Core 2G™ Zum Klicken Clic composite acoustique Kliksysteem	Rigid Core 5G® Zum Klicken Clic composite acoustique Kliksysteem
	EN ISO 24342	See product pages	See product pages	See product pages
		–	2G™ angling installation	5G® fold down installation system†
	EN ISO 24346	3,0 mm	5,5 mm	6,5 mm
	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
		K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating
	Light industrial Commercial Residential	15 years 15 years 30 years	– 15 years 30 years	– 15 years 30 years
		Micro	Micro	Micro
	EN ISO 23997	5187 g/m²	9037 g/m²	7480 g/m²
	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC	Pass: Multilayer modular floorcovering panels	Pass: Multilayer modular floorcovering panels
	EN 685 / EN 10874: Light industrial	42: Light industrial general	–	–
	EN 685 / EN ISO 10874: Commercial	33: Commercial heavy	33: Commercial heavy	33: Commercial heavy
	EN 685 / EN ISO 10874: Domestic	23: Domestic heavy	23: Domestic heavy	23: Domestic heavy
	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
	EN 438-2	Excellent	Pass (grade 5)	Pass (grade 5)
	EN ISO 105-B02	≥7	Pass ≥6	Pass ≥6
	EN13329 Annex E	Group T Type I	Pass >4000 cycles	Pass >4000 cycles
	EN 424	–	Pass (no visible damage)	Pass (no visible damage)
	EN ISO 24344	Pass	–	–
	EN 434 / EN ISO 23999	≤0,25%	Pass <0,25%	Pass <0,25%
	ISO 24336	–	Pass (0,7%)	Pass (0,2%)
	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL <sub>w</sub> = 4 dB	ΔL <sub>w</sub> = 19 dB ΔL <sub>LIN</sub> = 9 dB	ΔL <sub>w</sub> = 21 dB ΔL <sub>LIN</sub> = 11 dB
	EN 1815	Pass	–	–
	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1mm	Pass ≤0,1mm
	EN 425 / ISO 4918	Pass	Pass 25000 cycles	Pass 25000 cycles
	EN13329 Annex F	–	Pass >1600 mm	Pass >1800 mm
	ISO 8302	0,0118 m²K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,0338 m²K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,0515 m²K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS	R10 DS
	Universal Acrylic Epoxy High Temperature Pressure sensitive	Yes Yes Yes Yes Yes	None required; please install according to our installation instructions.	None required; please install according to our installation instructions.
		Suitable	Suitable	Suitable
		Yes	Yes	Yes






















† 5G® short edge; 2G™ long edge except SM-VGW120T-RKB, SM-VGW121T-RKB, SM-VGW122T-RKB, SM-VGW126T-RKB which are modified 2G™ on short edge and standard 2G™ on long edge.

\* 5G® and 2G™ are patented technologies invented by Välinge Innovation AB. The 5G® and 2G™ word marks and logos are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

\*\* Subject to terms. Please see our website.

\*\*\* Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to; product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



	Standard	Gluedown   Zum Kleben   A collar   Verlijmde plaatsing
 Size	EN ISO 24342	See product pages
 Thickness	EN ISO 24346	3,0 mm
 Wear layer	EN ISO 24340	0,7 mm
Surface treatment		K-Guard+ PU coating
Warranty*	Light industrial Commercial Residential	20 years 20 years 30 years
 Bevelled edge		Standard
 Mass per unit area	EN ISO 23997	5015 g/m <sup>2</sup>
 Standards	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
Classification	EN 685 / EN 10874: Light industrial EN 685 / EN ISO 10874: Commercial EN 685 / EN ISO 10874: Domestic	43: Light industrial heavy 34: Commercial very heavy 23: Domestic heavy
 Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-s1
 Staining	EN ISO 26987 / EN 423	Excellent
 Light fastness	EN ISO 105-B02	≥6
 Abrasion resistance	EN 649 EN ISO 10582	Group T Type 1
 Flexibility	EN ISO 24344	Pass
 Dimensional stability	EN 434 / EN ISO 23999	≤0,25%
 Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL <sub>w</sub> = 2 dB
 Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
 Indentation-residual	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass ≤0,1 mm
 Castor chair continuous use	EN 425 / ISO 4918	Pass
 Thermal resistance	ISO 8302	0,0147 m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
 Slip resistance**	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
 Adhesive	Universal Acrylic Epoxy High Temperature Pressure sensitive	Yes Yes Yes Yes Yes
 Recycling		Suitable
 Phthalate free		Yes
 VOC emission	French VOC regulation (ISO 16000) DIBt/AgBB	A+ Pass

\* Subject to terms see website.

\*\* Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors including but not limited to: product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



20

EN 14041: 2004 (DOP 2017/AS/EN/02)
Notified body 0493 Floor coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/24/43 Manufactured to ISO 10582



**Designflooring**

T: +44 1386 820105

F: +44 1386 820132

E: [info@designflooring.com](mailto:info@designflooring.com)**Designflooring France**

T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

E: [ventes@designflooring.com](mailto:ventes@designflooring.com)**Designflooring GmbH**

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

E: [verkauf@designflooring.com](mailto:verkauf@designflooring.com)**Designflooring Nederland**

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

E: [verkoop@designflooring.com](mailto:verkoop@designflooring.com)

Front Cover | Deckblatt | Couverture | Voorkant

■ Golden Brushed Oak VGW122T | SM-VGW122T

This Page | Deckblatt | Cette page | Deze pagina

■ Warm Brushed Oak VGW121T