



Designflooring

Résidence de Würzburg

“Il nous fallait un revêtement de sol élégant pour refléter l'importance architecturale de cet édifice.”

Mr. Bullman, entrepreneur supérieur.

Client:

Klemens Hölzel,
B. Neumann Residenz



Superficie:

220m²



Hôtellerie et Loisirs



Produit:

Luteus **WP321**



Entrepreneur:

M. Michael Bullmann,
Raumdesign-Bullmann



Luteus WP321



Luteus WP321



Autrefois résidence des princes-évêques de Würzburg, et reconnue comme l'un des lieux les plus baroques d'Europe, la résidence de Würzburg abrite l'exquis restaurant B. Neumann, ainsi nommé d'après le célèbre Balthasar Neumann, un urbaniste et architecte connu pour avoir bâti la résidence de Würzburg au XVIIIe siècle.

Édifice précieux et de grande valeur historique, le restaurant B. Neumann est situé dans un site classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Lorsqu'il a choisi les matériaux à utiliser pour son projet de réhabilitation, M. Bullmann a été très attentif au revêtement de sol qui devait respecter les règles imposées par l'autorité des monuments historiques et celle de protection des châteaux de Bavière.

En plus de l'environnement époustouflant, qui a joué un rôle important dans le processus de décision, les attentes des convives qui sont amenés à découvrir un morceau de Franconie ont également été prioritaires dans la conception. L'édifice accueillant plus de 500 personnes chaque jour, le revêtement de sol devait être suffisamment durable pour supporter un passage important dans certaines zones comme les halls d'entrée, en plus de se marier avec élégance à la décoration splendide.





■ Luteus WP321

Ayant déjà choisi Designflooring trois ans auparavant pour revêtir le sol du café, M. Hölzel a choisi de continuer sur la même lancée avec le restaurant nouvellement rénové, assurant ainsi une transition sans rupture d'une zone à l'autre avec Luteus WP321.

Issu de notre collection Opus, ce revêtement est populaire dans le secteur de l'hôtellerie restauration grâce à la dimension de ses lames (914,4mm x 152,4mm), les grains et le mélange de tons de bruns moyens à clairs créant un aspect authentique et apportant de la chaleur et du caractère à cet édifice monumental.























« Dans un environnement aussi beau et important, il nous fallait un revêtement de sol qui se marie parfaitement avec le décor élégant, » a commenté M. Bullmann.

« Designflooring a pu fournir à la fois le design authentique que nous recherchions et la spécification nécessaire pour répondre à notre demande. Nous pouvions voir le même sol, installé il y a trois ans, qui était toujours en parfait état, comme au premier jour. Nous savions donc par expérience que Designflooring peut supporter une circulation piétonne très importante.

« Les convives ont envie de vivre une expérience allant bien plus loin que la restauration lorsqu'ils visitent ce lieu, et la décoration intérieure peut jouer un grand rôle pour les amener à revenir. »

Le restaurant sert de lieu de réception pour des mariages, des fêtes d'anniversaire, ou encore des événements d'entreprise, pour ne citer que quelques exemples.

Fiche technique

	Normes	Résultats
 Format	EN ISO 24342	914,4 x 152,4 mm
 Épaisseur	EN ISO 24346	2,5 mm
 Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Traitement de surface		K-Guard+
Garantie*	Industrielle légère Commerciale Résidentielle	10 ans 12 ans 30 ans
 Chanfrein		Micro
 Masse surfacique	EN ISO 23997	4398 g/m ²
 Type de revêtement	EN 649/EN ISO 10582	PVC hétérogène compact
 Classification	EN 685/ EN ISO 10874 - Usage industriel léger EN 685/ EN ISO 10874 - Usage commercial EN 685/ EN ISO 10874 - Usage domestique	42: Général 33: Intense 23: Intense
 Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
 Résistance aux taches	EN ISO 26987/EN 423	Excellent
 Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	≥6
 Résistance à l'abrasion	EN 660-2 EN ISO 10582	Groupe T Type I
 Flexibilité	EN ISO 24344	Validé
 Stabilité dimensionnelle	EN 434/EN ISO 23999	≤0,25%
 Bruit d'impact **	EN ISO 717-2/EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 dB
 Électrostaticité	EN 1815	Validé
 Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤0,1 mm
 Usure due aux chaises à roulettes	EN 425/ISO 4918	Validé
 Résistance thermique	ISO 8302	0,0120 m ² K/W Compatible chauffage au sol. Max 27°C
 Glissance***	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	R10 B DS
TVOC* à 28 jours	NF EN ISO 16000	A+
 Colle	Universelle Acrylique Époxy Haute température Sensible à la pression	Apte Apte Apte Apte Apte
 Recyclable		Apte
Classement UPEC	QB 30	U3P3E2C2
Certificat QB UPEC		n°788/354-001.1
 Sans phtalates		Oui

REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS



788/354-001.1

<http://evaluation.cstb.fr>

Fabriqué suivant : ISO 9001



CERTIFIED BY SGS Global Services



17

EN 14041: 2004 (DOP 2017/OP/EN/01)
Notified body 0321 Floor coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/33/42 Manufactured to ISO 10582

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur: présentait un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tres faibles émissions) à C (fortes émissions)



* Sous réserve de conditions, voir site internet

** Vérifié par SATRA

*** La résistance au glissement est mesurée sur un produit provenant de l'usine. La résistance au glissement peut être affectée par de nombreux facteurs y compris mais non limité à ce qui suit : Pose et sous-couche du produit, contamination de la surface, utilisation, usure et mode d'entretien du produit. Les variations de texture sur la surface du produit peuvent affecter les valeurs nominales sur la fiche technique.

Qu'est-ce qui rend notre collection à coller unique?



Un éventail de designs, couleurs, textures et formats

Cette collection vous offre un large choix de designs, couleurs, textures et formats.



Personnalisez votre sol avec des bandes décoratives

Vous pouvez ajouter des bandes décoratives ou des bordures avec tous les sols de la gamme à coller.




Une large gamme de prix

Les prix varient parmi les différentes gammes à coller, allant de notre gamme entrée de prix Rubens à notre gamme premium Art Select.



Pas besoin de joint de dilatation

Poser votre sol sans le besoin de joint de dilatation.

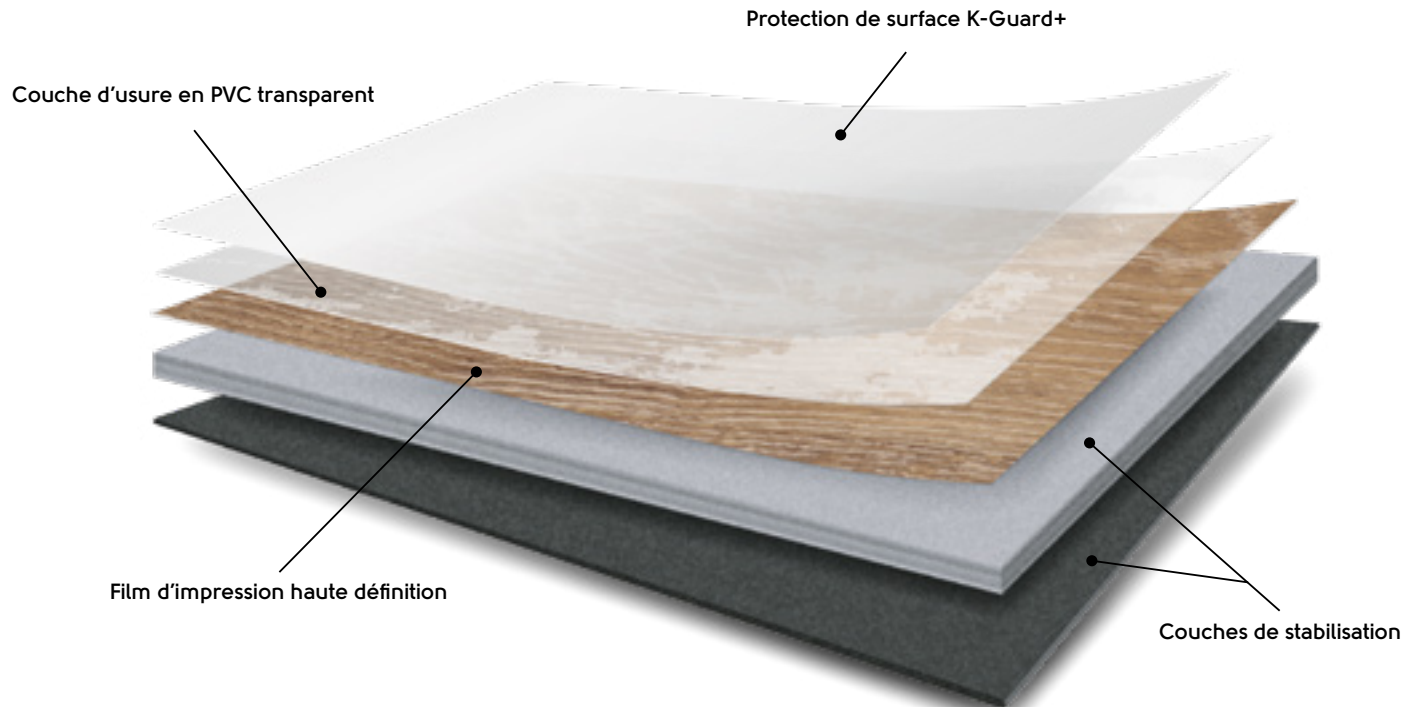




Designflooring

Tel: 01 57 32 39 13

Email: ventes@designflooring.com

designflooring.fr

Première page:  Luteus WP321
KD5031DF1 | 09/19

